

BEGA**24 349**

Projecteur BEGA Plug & Play

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

BEGA Plug & Play

Projecteur mobile avec câble et connecteur 48 V, pour un éclairage expressif dans du jardin privé.

Le projecteur peut être posé sur des pelouses, sur la terre, sur des chemins ainsi que sur des terrasses.

Description du produit

Projecteur fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Support circulaire en polyamide renforcé à la fibre de verre

Verre de sécurité clair

Finition du réflecteur aluminium extra-pur

Inclinaison -5°/+85°

Réglage ne nécessitant pas d'outil

Prêt au raccordement avec 5 m de câble

H05RN-F 3 G 0,75² et connecteur 48 V

partiellement enroulable sous le luminaire

Classe de protection III ⚡

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK06

Protection contre les chocs

mécaniques < 1 joule

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,3 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Lampe

Puissance raccordée du module 6,1 W

Puissance raccordée d'un luminaire 7,6 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$ Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

Tension 48 V = DC

24 349 K3

Désignation du module LED-1285/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 890 lm

Flux lumineux du luminaire 631 lm

Rendement lum. d'un luminaire 83 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 83.000 h (L 80 B 50)



100.000 h (L 70 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 80.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 70 B 50)

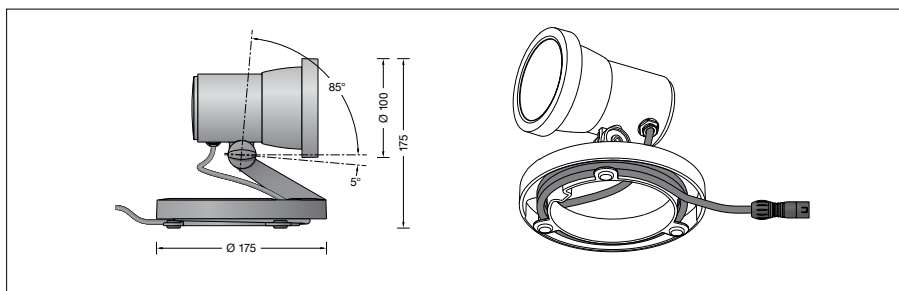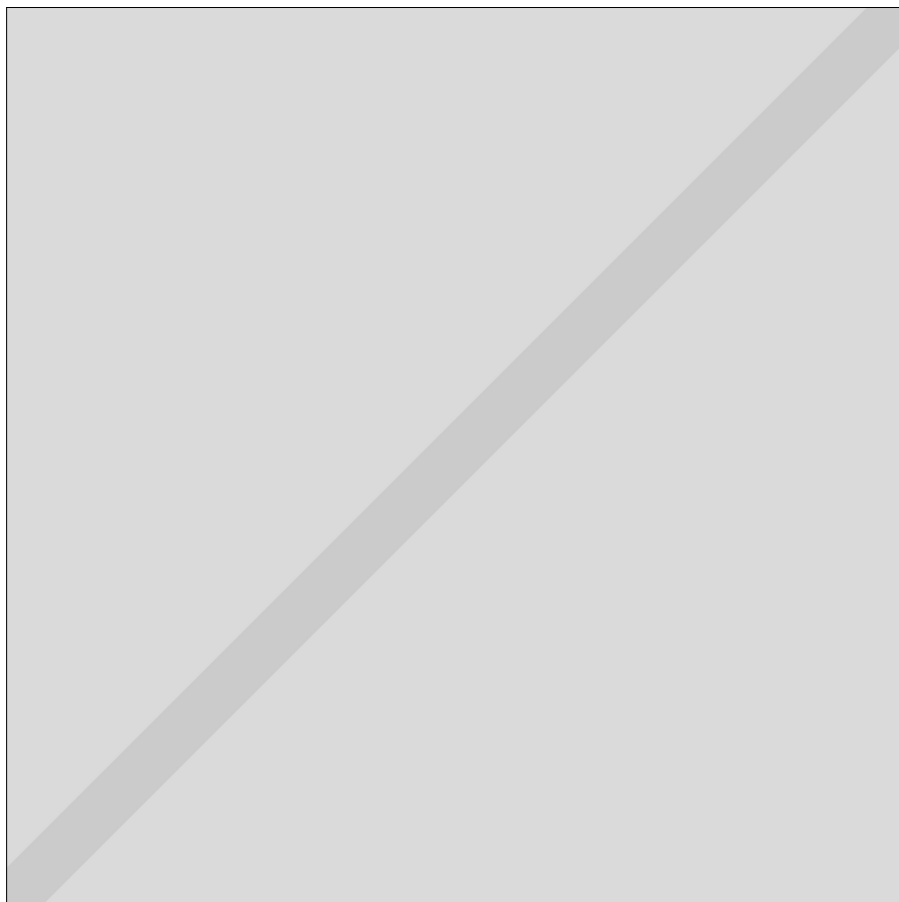

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

- 13 566** Smart Tower avec câble de raccordement et fiche
- 13 567** Smart Tower avec câble de raccordement et extrémité libre
- 13 568** Smart Extender
Répartiteur avec 5 m câble et connecteur 48V, débrochable et gradable par module de contrôle Zigbee
- 10 526** Commande à distance ONE
- 13 569** Commande à distance PRO
- 10 596** 5 m rallonge d'alimentation
- 10 597** 10 m rallonge d'alimentation
- 70 588** Gateway
pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.