

BEGA**24 364**

BEGA Plug & Play Projecteur de jardin

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

BEGA Plug & Play
Projecteur avec piquet et câble de raccordement avec connecteur 48 V pour installation mobile.

Description du produit

Projecteur en polyamide renforcé à la fibre de verre
Verre de sécurité à structure optique
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Inclinaison $-45^{\circ}/+90^{\circ}$
Réglage ne nécessitant pas d'outil
5 m de câble avec connecteur 48 V
Classe de protection III ⚡
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Technique d'éclairage


Angle de diffusion à demi-intensité 73/83°
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée du module	7,8 W
Puissance raccordée d'un luminaire	9,8 W
Température de référence	$t_a = 25^{\circ}\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{max}} = 60^{\circ}\text{C}$
Tension	48 V = DC

24 364 K3

Désignation du module	LED-0691/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1255 lm
Flux lumineux du luminaire	1022 lm
Rendement lum. d'un luminaire	104,3 lm/W

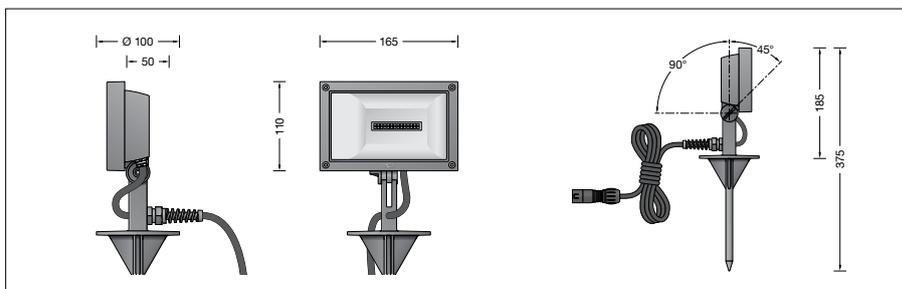

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^{\circ}\text{C}$	
Bloc d'alimentation LED:	$> 50.000\text{h}$
Module LED:	$> 200.000\text{h}$ (L80 B50) 100.000h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 60^{\circ}\text{C}$ (100 %)	
Bloc d'alimentation LED:	50.000h
Module LED:	140.000h (L80 B50)

Accessoires

13 566	Smart Tower avec câble de raccordement et fiche
13 567	Smart Tower avec câble de raccordement et extrémité libre
13 568	Smart Extender
	Répartiteur avec 5 m câble et connecteur 48V, débrochable et gradable par module de contrôle Zigbee
10 596	5 m rallonge d'alimentation
10 597	10 m rallonge d'alimentation
10 526	Commande à distance ONE
13 569	Commande à distance PRO
70 588	Gateway
	pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Diffusion lumineuse

