

BEGA**24 366**

Plug & Play Projecteur de jardin

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

BEGA Plug & Play
Projecteurs de jardins mobiles 48 V DC
composés de 3 luminaires sur piquet.

Description du produit

Boîtier et piquet en polyamide renforcé à la fibre de verre
Verre de sécurité clair
Joint silicone
Finition du réflecteur aluminium extra-pur
Inclinaison $-30^{\circ}/+90^{\circ}$
Réglage ne nécessitant pas d'outil
Avec câble 5 m entre la prise 48 V et le répartiteur
Longueur de câble entre le répartiteur et chaque projecteur 3 m
Classe de protection III ⚡
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,4 kg

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 26°
Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site web www.bega.com.

Lampe

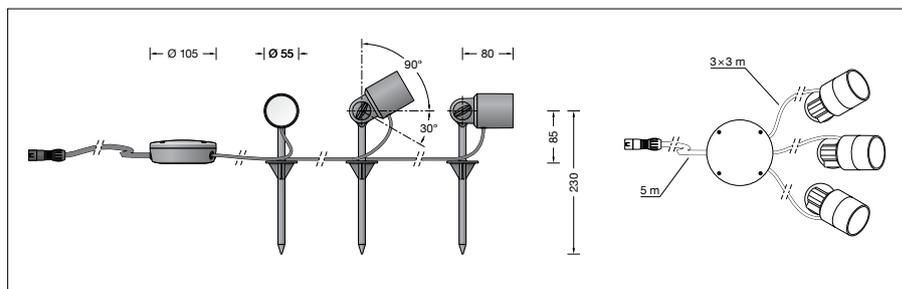
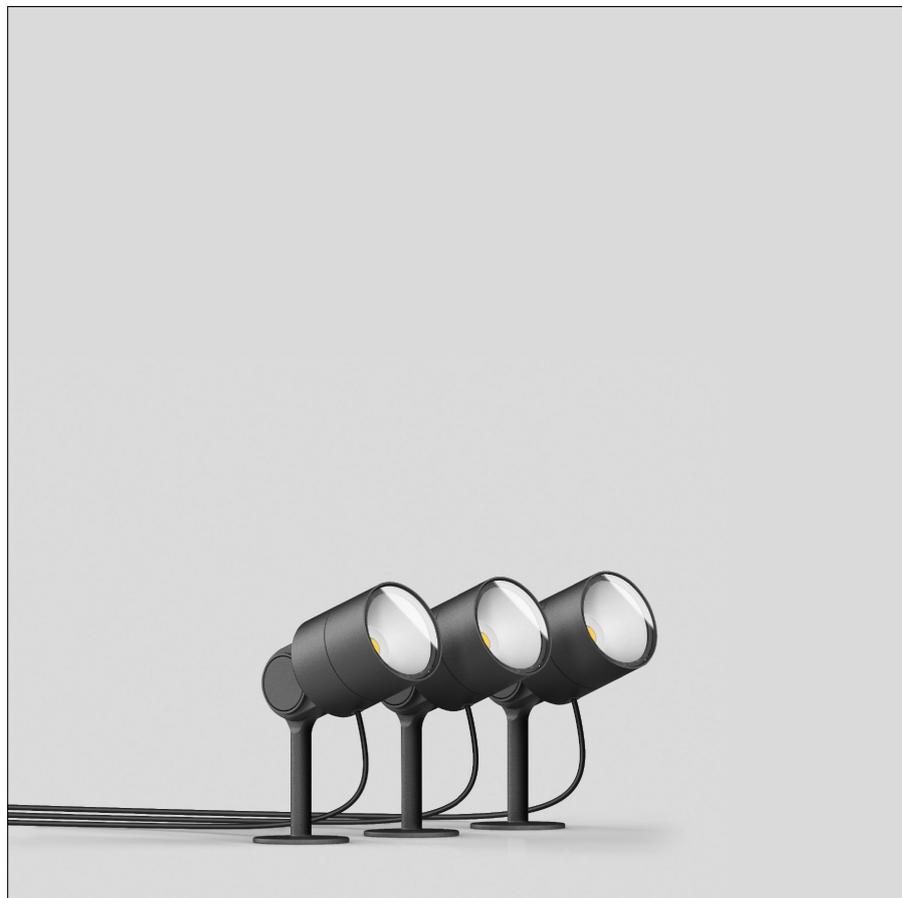
Puissance raccordée du module	3x 3,4 W
Puissance raccordée d'un luminaire	11,7 W
Température de référence	$t_a = 25^{\circ}\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{max}} = 40^{\circ}\text{C}$

Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

Tension 48 V = DC

24 366 K3

Marquage des modules	LED-0817/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1305 lm
Flux lumineux du luminaire	861 lm
Rendement lum. d'un luminaire	73,6 lm/W

**Durée de vie · Température ambiante**

Température de référence $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
Température ambiante $t_{a\text{max}} = 40^{\circ}\text{C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 110.000 h (L80 B50)

Accessoires

13 566 Smart Tower avec câble de raccordement et fiche
13 567 Smart Tower avec câble de raccordement et extrémité libre
13 568 Smart Extender
Répartiteur avec 5 m câble et connecteur 48V, débrochable et gradable par module de contrôle Zigbee
10 596 5 m rallonge d'alimentation
10 597 10 m rallonge d'alimentation
10 526 Commande à distance ONE
13 569 Commande à distance PRO
70 588 Gateway pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.