

BEGA**24 377**

BEGA Plug & Play Globes

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

BEGA Plug & Play
Globes mobiles 48 V DC composés de
3 luminaires sur crochet.

Description du produit

Corps et crochet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre
Boule synthétique blanche avec pas de vis
Joint silicone
Avec câble 5 m entre la prise 48 V et le premier luminaire
Longueur de câble entre les luminaires 2 m
Classe de protection III 
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,1 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique B

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe


Puissance raccordée du module	3x 3,2 W
Puissance raccordée d'un luminaire	11,7 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

Tension 48 V = DC

24 377 K3

Désignation du module	LED-0835/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	1950 lm
Flux lumineux du luminaire	1623 lm
Rendement lum. d'un luminaire	138,7 lm/W

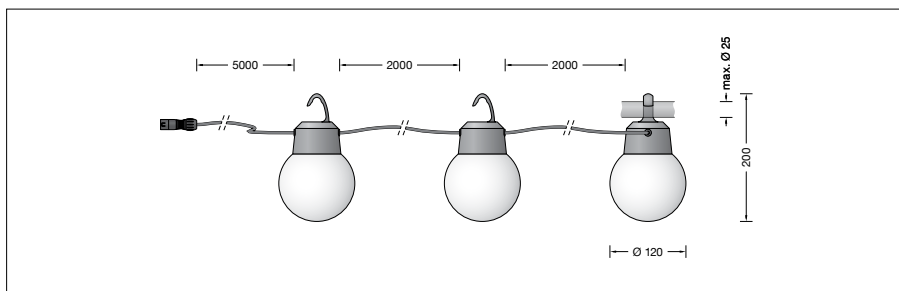

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 200.000 h (L80 B50)

Accessoires

13 566 Smart Tower avec câble de raccordement et fiche
13 567 Smart Tower avec câble de raccordement et extrémité libre
13 568 Smart Extender
Répartiteur avec 5 m câble et connecteur 48 V, débrochable et gradable par module de contrôle Zigbee
10 596 5 m rallonge d'alimentation
10 597 10 m rallonge d'alimentation
10 526 Commande à distance ONE
13 569 Commande à distance PRO
70 588 Gateway
pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA
Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.