

**BEGA****31 035**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Applique avec source lumineuse défilée et verre opale.

Un luminaire dont l'éclairage est défilé vers le haut pour un grand nombre de projets d'éclairage en architecture.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Verre opale

Joint silicone

Contre-plaque avec 2 trous de fixation

ø 4,5 mm · Entraxe 40 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm

Bornier 2,5<sup>□</sup>

Raccordement à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK06

Protection contre les chocs

mécaniques < 1 joule

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 1,4 kg

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 60 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 32 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :


**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
pour variation

**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

**13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

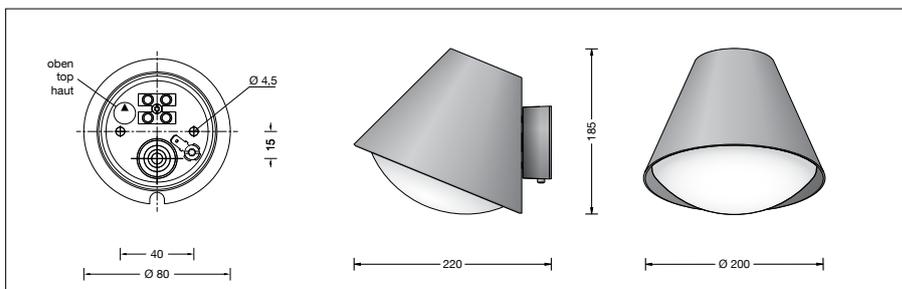

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### No de commande 31 035

Couleur au choix  
Graphite – n° article  
Bronze – n° article + **B**