

BEGA**31 201**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique pour de nombreuses applications d'éclairage sur ou dans les bâtiments. Partout où l'on a besoin d'une répartition lumineuse douce et uniforme.

Description du produit

Luminaire fabriqué en aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre opale
Joint silicone
Contre-plaque avec 2 trous de fixation
ø 4,8 mm · Entraxe 40 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
Douille E 14
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides
≥ 1 mm et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs
mécaniques < 1 joule
☞¹⁰ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,0 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 14
Puissance de lampe max. 40 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13594**



LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 48 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13596 LED 4,5 W · 470 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

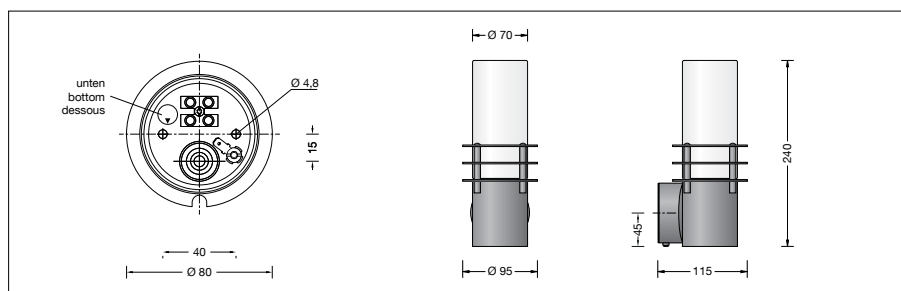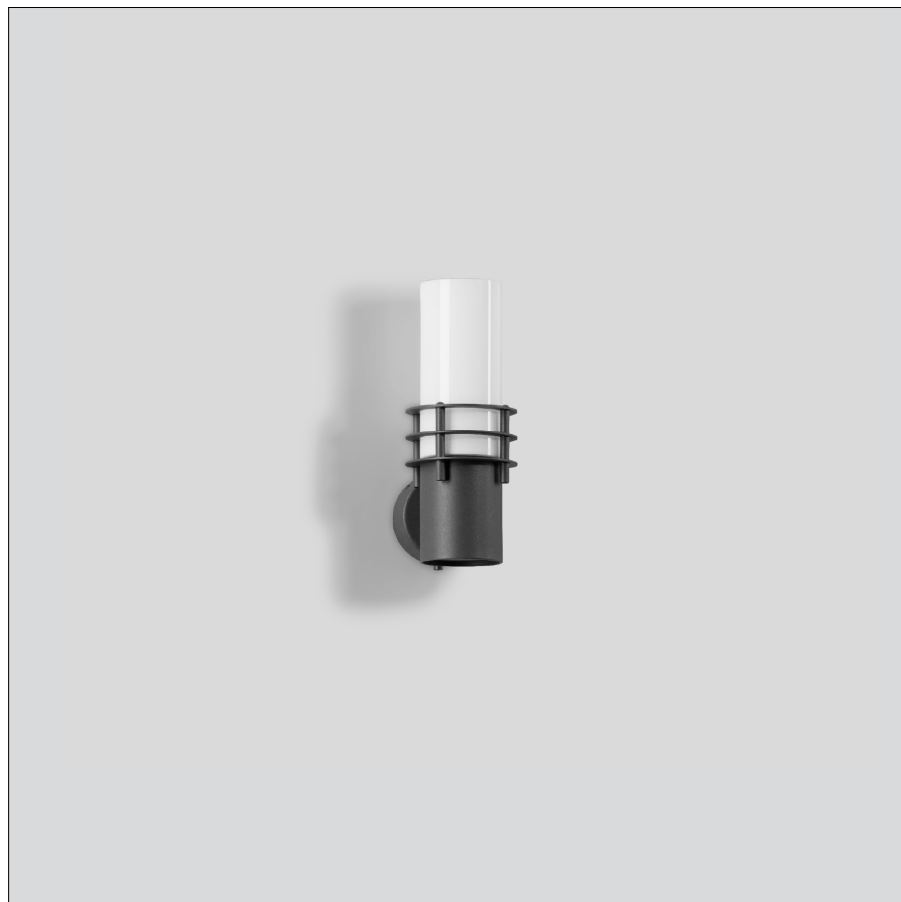

No de commande 31 201

Couleur au choix
Graphite – n° article
Bronze – n° article + **B**