

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique défilé en cuivre et verre clair bullé soufflé à la bouche.

Une visière en cuivre empêche l'éblouissement et protège le verre. L'éclairage direct et brillant est diffusé vers le bas et vers le haut et projette un effet graphique impressionnant sur le mur.

Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre, laiton et acier inoxydable

Verre clair bullé avec pas de vis

Joint silicone

2 trous de fixation $\varnothing$ 4,5 mm

Entraxe 45 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm

Bornier 2,5²

Raccordement à la terre

Douille E 14

Classe de protection I

Degré de protection IP 64

Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

 – Sigle de sécurité

 – Sigle de conformité

Poids: 1,2 kg

Technique d'éclairage

En cas d'utilisation de lampes claires, l'éclat du verre clair est reflété sur la surface de montage.

En revanche, les lampes mates apportent une diffusion lumineuse douce sur la surface de montage.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 14

Puissance de lampe max. 40 W

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13593**


LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 34 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13594 LED 4 W · 470 lm · 3000 K

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

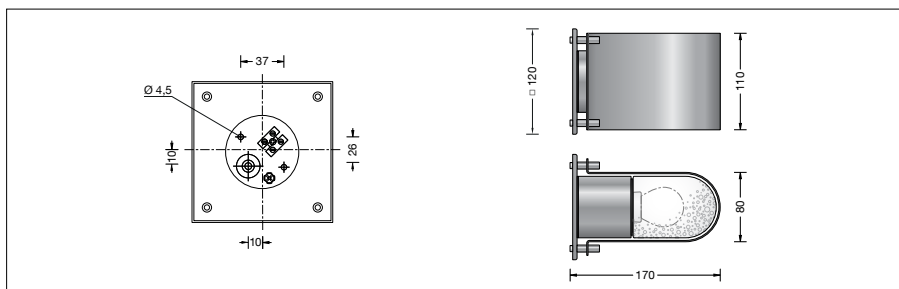

Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre.

Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accroît.