BEGA

31 207

Applique

10 IP 64

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique défilé en cuivre et verre clair bullé soufflé à la bouche.
Une visière en cuivre empêche l'éblouissement et protège le verre. L'éclairage direct et brillant est diffusé vers le bas et vers le haut et projette un effet graphique impressionant sur le mur.

Description du produit
Luminaire fabriqué en cuivre,
laiton et acier inoxydable
Verre clair bullé avec pas de vis
Joint silicone
2 trous de fixation ø 4,5 mm
Entraxe 66 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
Bornier 2,5□ avec connecteur embrochable
Raccordement de mise à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 64
Etanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
10 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,5 kg

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 60 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13 583**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 39 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 585 LED 7 W · 805 lm · 3000 K pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

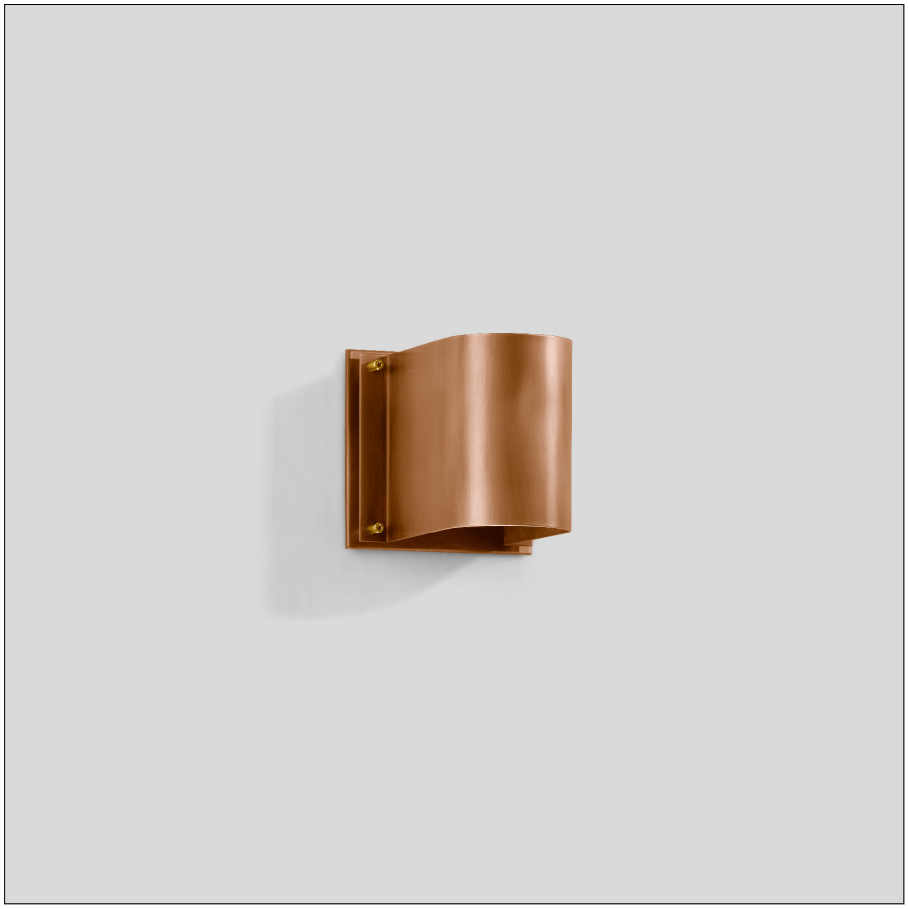

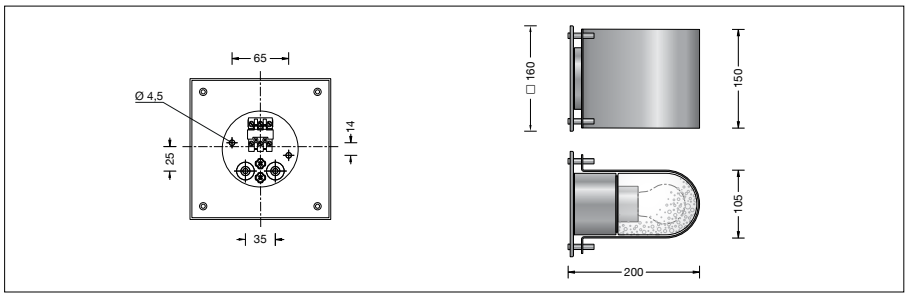

Technique d'éclairage
En cas d'utilisation de lampes claires, l'éclat du verre clair est reflété sur la surface de montage. En revanche. les lampes mates apportent une diffusion lumineuse douce sur la surface de montage.

Cuivre
Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre. Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accentue.