

BEGA**31 208**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique défilé en cuivre et verre clair bullé soufflé à la bouche.

Une visière en cuivre empêche l'éblouissement et protège le verre. L'éclairage direct et brillant est diffusé vers le bas et vers le haut et projette un effet graphique impressionnant sur le mur.

Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre,

laiton et acier inoxydable

Verre clair bullé avec pas de vis

Joint silicone

2 trous de fixation ø 5,5 mm

Entraxe 79 mm

2 entrées de câble pour branchement en

dérivation d'un câble de raccordement

ø 7-10,5 mm

Bornier 2,5[□] avec connecteur embrochable

Raccordement de mise à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 64

Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 3,0 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 75 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13587**

LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K


Rendement du luminaire en service : 30 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13583 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13585 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

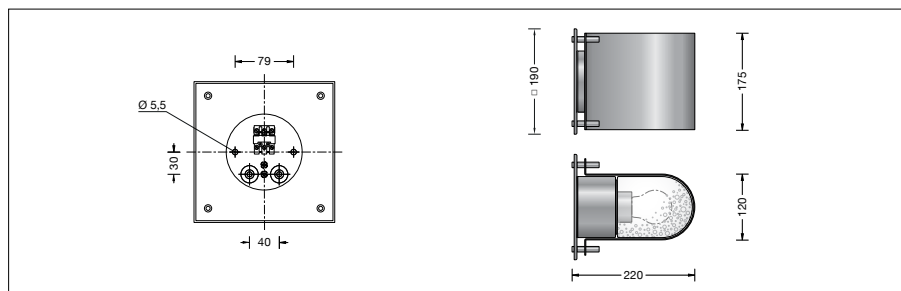

Technique d'éclairage

En cas d'utilisation de lampes claires, l'éclat du verre clair est reflété sur la surface de montage. En revanche, les lampes mates apportent une diffusion lumineuse douce sur la surface de montage.

Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre. Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accroît.