

**BEGA****31 222**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Applique en cuivre avec verre clair bullé soufflé à la bouche. Un anneau de défilement situé au centre de la lampe incandescente empêche l'éblouissement sans modifier l'éclat séduisant du verre clair bullé.

Pour de nombreuses applications d'éclairage autour ou dans les bâtiments.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre

Fixation murale avec une contre-plaque en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301

Verre clair bullé avec pas de vis

Contre-plaque avec 2 trous de fixation

ø 4,5 mm · Entraxe 52 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm

Bornier 2,5<sup>□</sup>

Raccordement de mise à la terre

Douille E 14

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 1,4 kg

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 14

Puissance de lampe max. 40 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E


Lampe fournie

lampe LED BEGA **13593**

LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 42 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

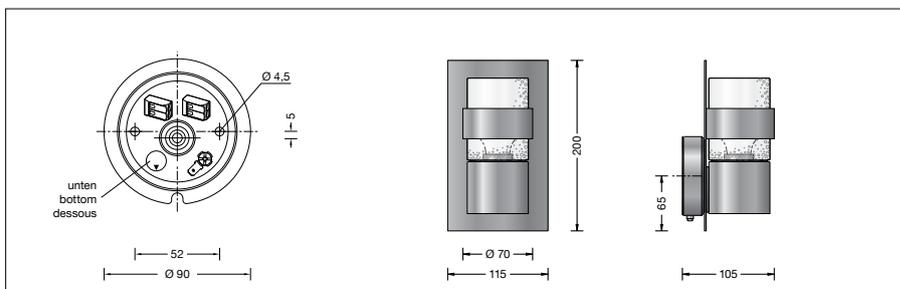

### Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre. Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accroît.