

BEGA**31 224**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique en cuivre et verre opale.
Pour de nombreuses applications d'éclairage
autour ou dans les bâtiments.
Partout où l'on a besoin d'une répartition
lumineuse douce et uniforme.

Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre,
laiton et acier inoxydable
Verre opale avec pas de vis
Joint silicone
Contre-plaque avec 2 trous de fixation
ø 4,8 mm · Entraxe 40 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement
jusqu'à ø 10,5 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
Douille E 14
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides
≥ 1 mm et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs
mécaniques < 1 joule
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 14
Puissance de lampe max. 40 W
Ce produit contient une source lumineuse de
classe d'efficacité énergétique E



Lampe fournie
lampe LED BEGA **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 48 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres
sources lumineuses LED à disposition :

13596 LED 4,5 W · 470 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de
toutes les lampes figurent dans les descriptifs
techniques sur notre site.

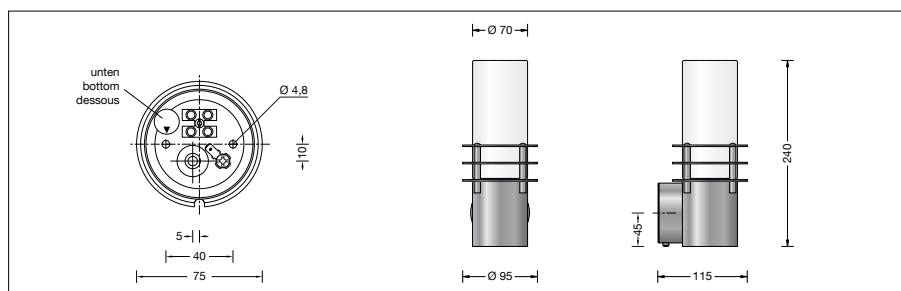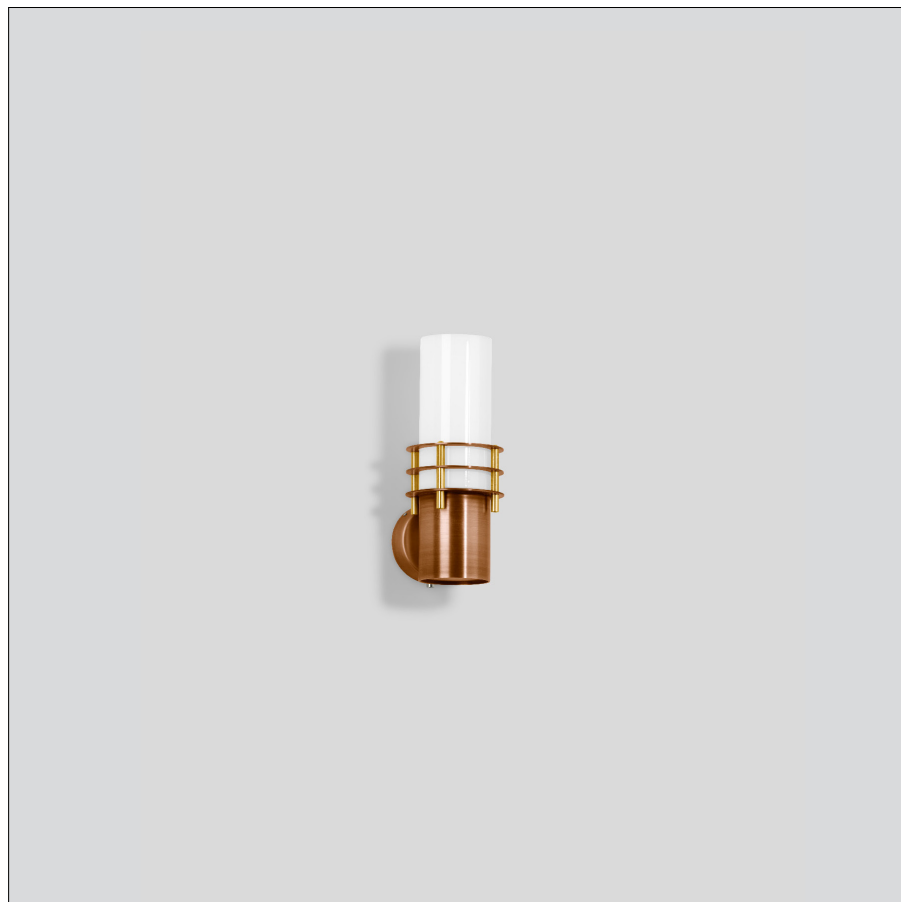

Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont
livrées dans la couleur naturelle du cuivre.
Sous l'influence atmosphérique, la patine,
caractéristique de ce matériau, se développe et
s'accroît.