

BEGA**31 415**

Applique »Brügge«


 10  IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique pour de nombreuses applications d'éclairage autour ou dans les bâtiments. Le verre clair bullé soufflé à la bouche de ce luminaire est très attrayant et diffuse la lumière dans toutes les directions.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
 Technologie de revêtement BEGA Unidure®
 Verre clair bullé
 2 trous de fixation $\varnothing$ 5,2 mm
 Entraxe 70 mm
 1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm
 Bornier 2,5[□] avec connecteur embrochable
 Raccordement de mise à la terre
 Douille E 27
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 44
 Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau
 Résistance aux chocs mécaniques IK02
 Protection contre les chocs mécaniques < 0,2 joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 3,4 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
 Puissance de lampe max. 100 W
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E


Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13584**
 LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 59 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
 pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

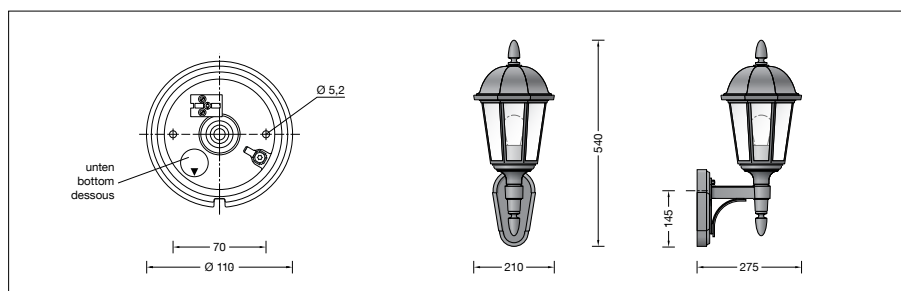

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.