

BEGA**31 426**

Applique »Straßburg«



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique avec verre clair bullé.
Pour de nombreuses applications d'éclairage
autour ou dans les bâtiments.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium
et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre clair bullé
2 trous de fixation $\varnothing$ 5,2 mm
Entraxe 70 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement
jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm
Bornier 2,5[□] avec connecteur embrochable
Raccordement de mise à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides
 ≥ 1 mm et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK02
Protection contre les chocs
mécaniques $< 0,2$ joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 2,2 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 60 W
Ce produit contient une source lumineuse de
classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 45 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres
sources lumineuses LED à disposition :



13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de
toutes les lampes figurent dans les descriptifs
techniques sur notre site.

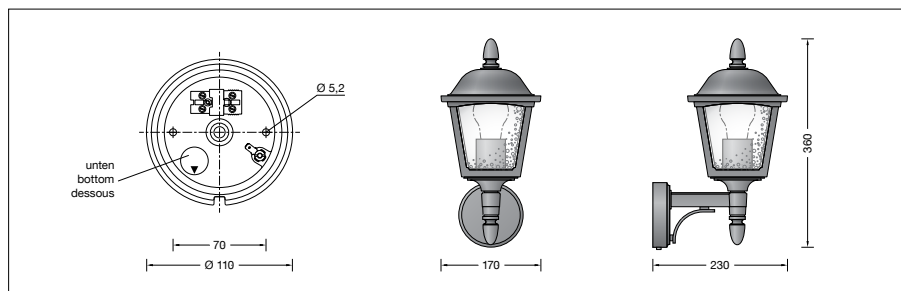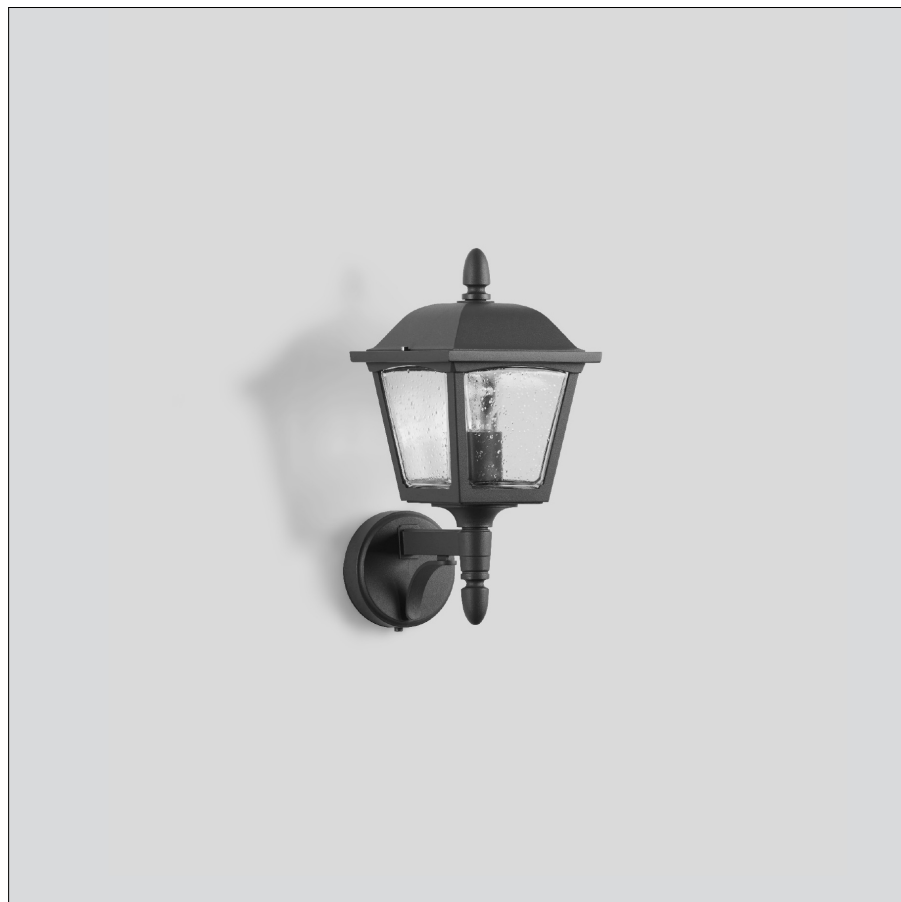

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux pour
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.