BEGA

31 455

Applique

IP 54

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique en cuivre à répartition lumineuse bilatérale.
Lumière non éblouissante pour l'éclairage de parois. Pour la décoration lumineuse à l'intérieur et à l'extérieur.

Description du produit
Luminaire fabriqué en cuivre,
laiton et acier inoxydable
Verre opale
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
2 trous de fixation ø 4,5 mm
Entraxe 212 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm
Bornier 2,5□
Raccordement à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 54
Protection contre la poussière et les projections d'eau
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,1 kg

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 2 × 60 W
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

Lampe fournie
2 × Lampe LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 34 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

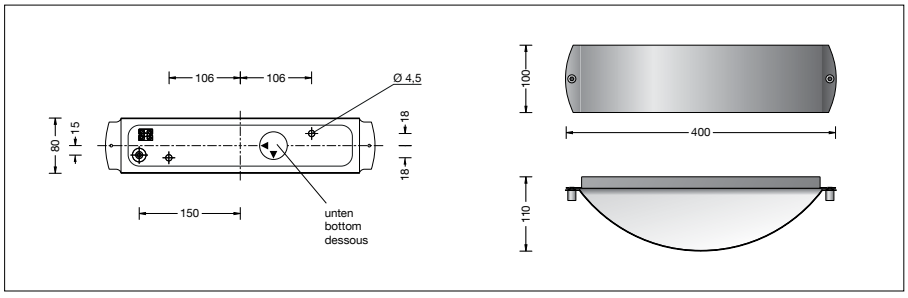

Cuivre
Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre. Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accentue.