

BEGA**31 470**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique avec réflecteur en cuivre.
 Pour de nombreuses applications d'éclairages
 à l'intérieur et l'extérieur.
 Un luminaire qui se distingue par une
 résistance élevée à la corrosion.

Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre et
 acier inoxydable
 Verre opale avec système à baïonnette
 2 trous de fixation $\varnothing$ 4,5 mm
 Entraxe 120 mm
 1 entrée de câble pour câble de raccordement
 jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm
 Borne à douille 2,5[□]
 Mise à la terre
 Douille E 27
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 44
 Protection contre les corps solides
 ≥ 1 mm et les projections d'eau
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 1,8 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
 Puissance de lampe max. 75 W
 Ce produit contient une source lumineuse de
 classe d'efficacité énergétique E



Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13584**
 LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 46 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres
 sources lumineuses LED à disposition :

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de
 toutes les lampes figurent dans les descriptifs
 techniques sur notre site.

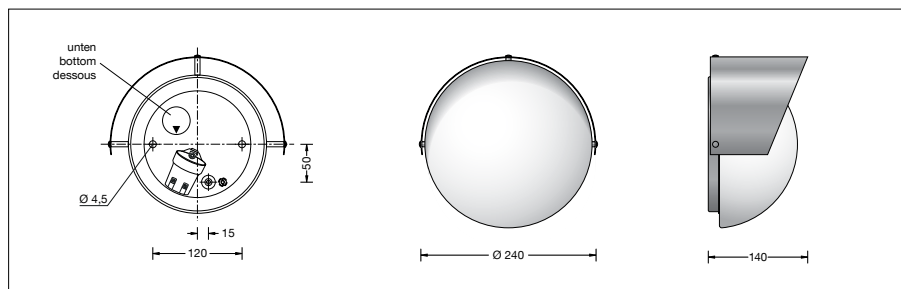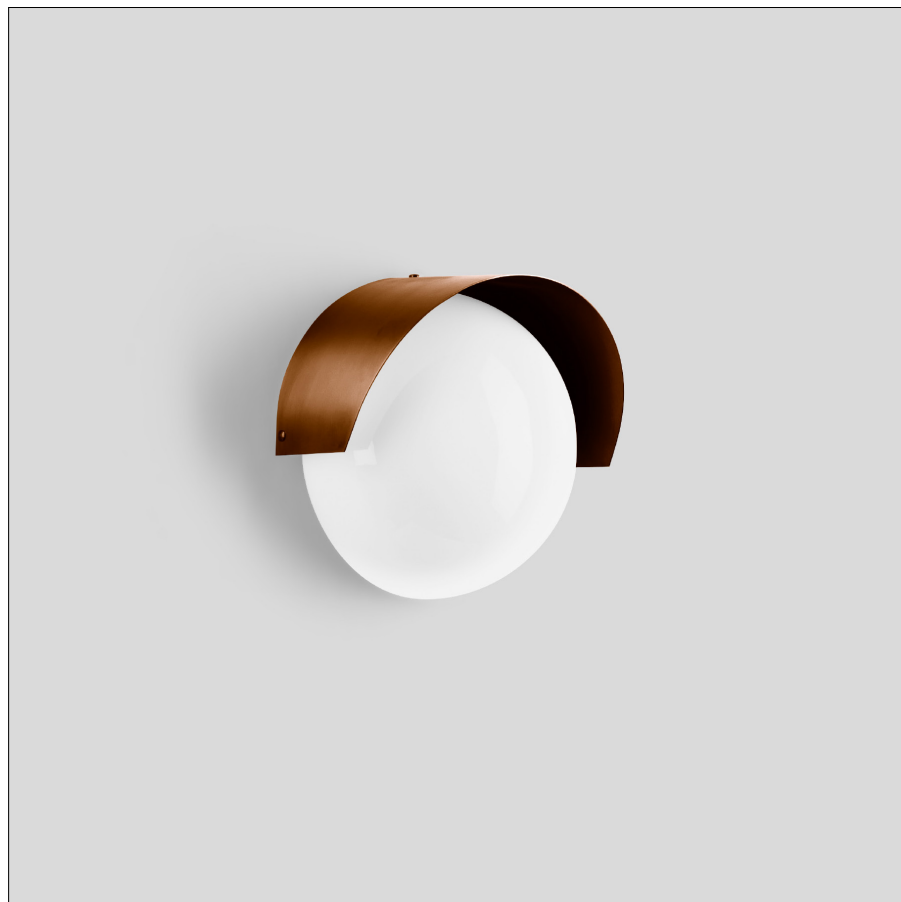

Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont
 livrées dans la couleur naturelle du cuivre.
 Sous l'influence atmosphérique, la patine,
 caractéristique de ce matériau, se développe et
 s'accroît.