

BEGA**31 491**

Plafonnier et applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier et applique à diffusion libre pour de nombreuses applications d'éclairage autour ou dans les bâtiments.

Un luminaire en cuivre et verre clair épais.

Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre et

acier inoxydable

Verre clair avec revêtement intérieur

2 trous de fixation $\varnothing$ 5,5 mm

Entraxe 153 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm

Borne à douille 2,5"

Mise à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 64

Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs

mécaniques < 2 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 2,8 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 75 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13588**

LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 58 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :


13584 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K

13586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

13590 LED 9 W · 1520 lm · 3000 K

13592 LED 9 W · 1520 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

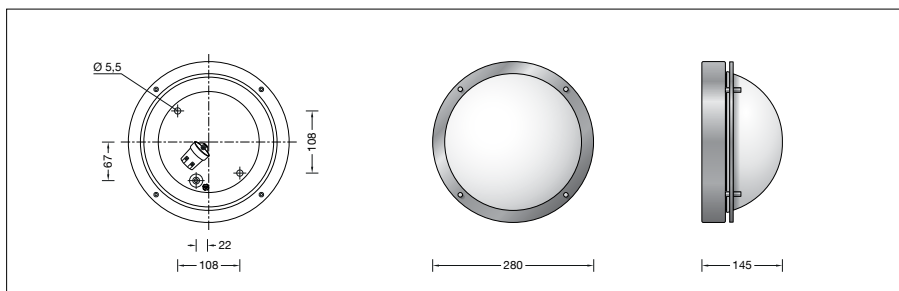

Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre. Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accroît.