

**BEGA****31 497**

Plafonnier et applique



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Plafonnier et applique à diffusion libre pour de nombreuses applications d'éclairage autour ou dans les bâtiments.

Un luminaire en cuivre et verre clair épais.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en cuivre et acier inoxydable

Verre clair avec revêtement intérieur

2 trous de fixation ø 6 mm

Entraxe 153 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm

Borne à douille 2,5<sup>□</sup>

Mise à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 64

Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules

– Sigle de sécurité

**CE** – Sigle de conformité

Poids: 3,0 kg

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 75 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13588**

LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 54 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :


**13584** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K

**13586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K  
pour variation

**13590** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K

**13592** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K  
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

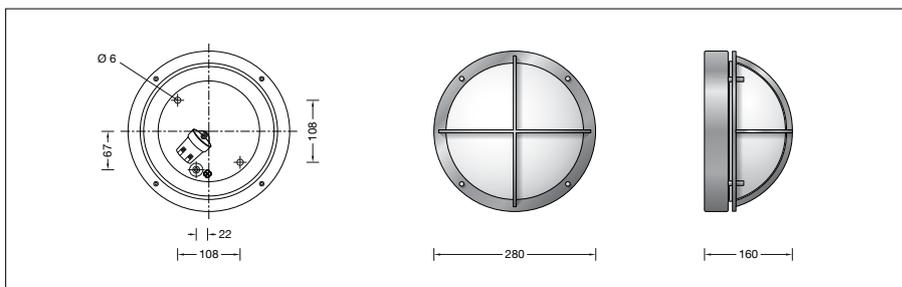

### Cuivre

Les pièces fabriquées en cuivre brut sont livrées dans la couleur naturelle du cuivre. Sous l'influence atmosphérique, la patine, caractéristique de ce matériau, se développe et s'accroît.