BEGA

33 344

Applique

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

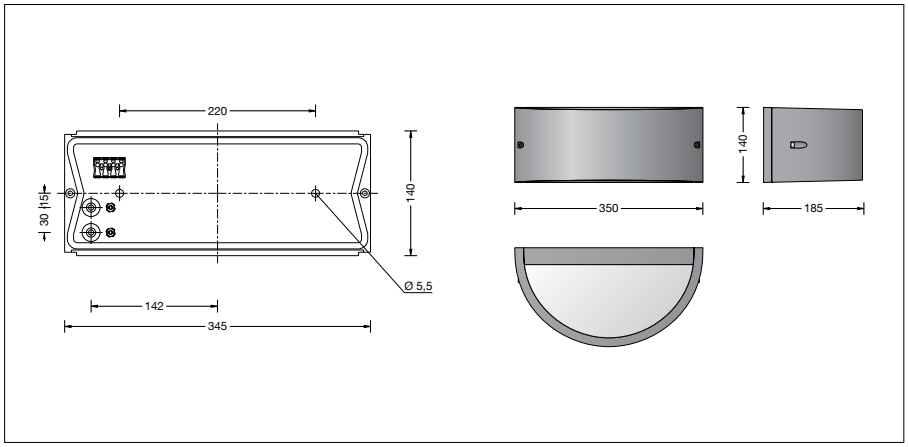

Descriptif technique

Description du produit
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Couleur graphite ou argent
Verre clair avec revêtement intérieur
Joint silicone
2 trous de fixation ø 5,5 mm
Entraxe 220 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5□
Bornier 2,5□
Raccordement à la terre
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
pour pilotage DALI
Nombre d´adresses DALI : 1
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 4,3 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Utilisation
Applique à diffusion lumineuse bilatérale. Lumière entièrement sans éblouissement pour l'éclairage de surfaces murales et d'allées près de murs. Pour des projets d'éclairage à l'intérieur comme à l'extérieur.

Source lumineuse

Puissance de raccordement du module	11,6 W
Puissance de raccord. du luminaire	13,5 W
Désignation du module	LED-1468/83040
Indice de rendu des couleurs	(IRC) > 80
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 45 °C

Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix.

Fonctionnement avec temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux du module	2155 lm
Flux lumineux du luminaire	824 lm
Rendement lum. du luminaire	61 lm/W

Fonctionnement avec temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux du module	2310 lm
Flux lumineux du luminaire	883 lm
Rendement lum. du luminaire	65,4 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. t_a = 45 °C (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Courant d'appel
Courant d'appel : 4,2 A / 30 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 50 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 50 luminaires
C 16 A : 50 luminaires

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié superieure	50 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	50 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 : 0–3–0
Code de flux CEN selon EN 13032-2 : 48–80–96–50–100–48–80–96–50

N° de commande 33 344
Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

Diffusion lumineuse