

BEGA**33 345**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique à diffusion lumineuse bilatérale.
Lumière entièrement sans éblouissement pour
l'éclairage de surfaces murales et d'allées
près de murs. Pour des projets d'éclairage à
l'intérieur comme à l'extérieur.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium
et acier inoxydable

Couleur graphite ou argent

Verre clair avec revêtement intérieur

Joint silicone

2 trous de fixation Ø 5,5 mm

Entraxe 220 mm

2 entrées de câble pour branchement en
dérivation d'un câble de raccordement

Ø 7-10,5 mm

Bornier 2,5[□]

Raccordement à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les
jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs
mécaniques < 2 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 4,2 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 60 W

Ce produit contient une source lumineuse de
classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 4,8 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 42 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres
sources lumineuses LED à disposition :

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Version radiocommandée (Zigbee 3.0) :



13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
pour variation

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
pour variation · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
pour variation · Tunable White · RGBW

Les données photométriques détaillées de
toutes les lampes figurent dans les descriptifs
techniques sur notre site.

Diffusion lumineuse

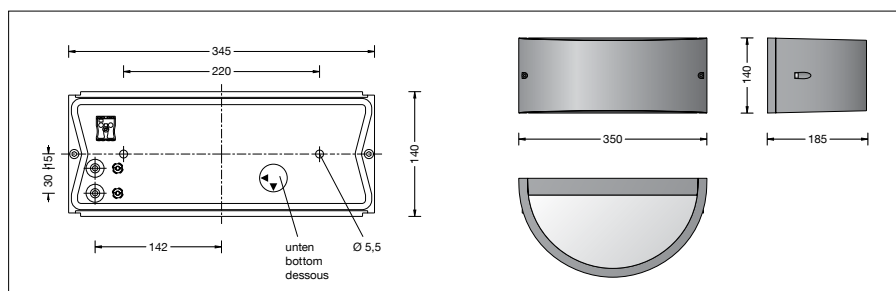

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux pour
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure	50 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	50 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 :
0-3-0

Code de flux CEN selon EN 13032-2 :
50-81-97-50-42-50-81-97-50

No de commande 33 345

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**