



BEGA**33 387**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

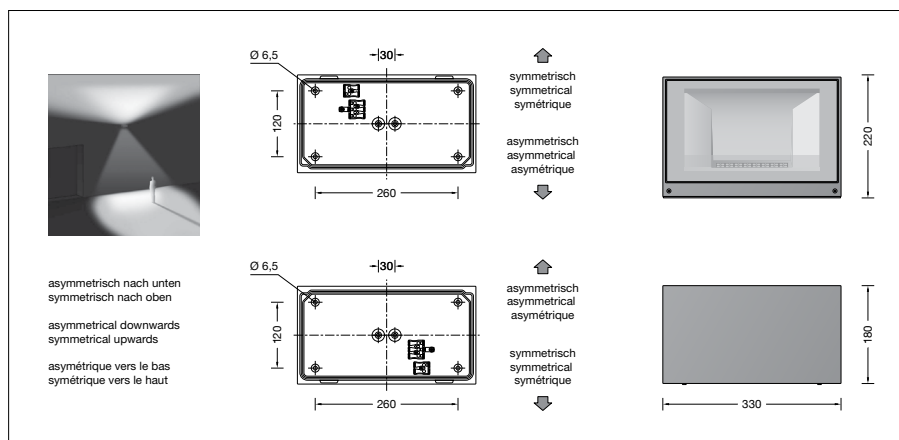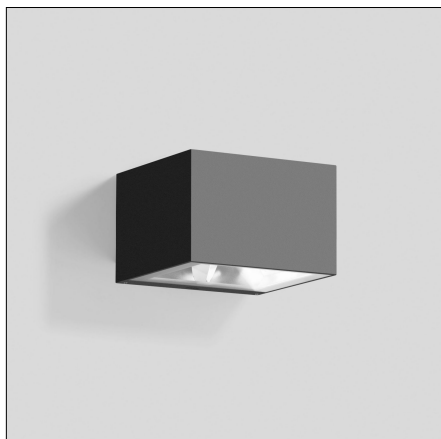

Descriptif technique

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre de sécurité à structure optique
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
4 trous de fixation Ø 6,5 mm
entraxe 260 x 120 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5²
Bornier 2,5² avec connecteur embrochable
Raccordement de mise à la terre
2 blocs d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Pilotage DALI
Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK05
Protection contre les chocs mécaniques < 0,7 joules
☞¹⁰ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 7,4 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 8,8 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10A : 15 luminaires
B16A : 25 luminaires
C10A : 26 luminaires
C16A : 42 luminaires

Application

Applique à diffusion lumineuse bilatérale.
Une diffusion lumineuse à répartition lumineuse symétrique pour l'éclairage de façades et de surfaces murales.
Une diffusion lumineuse à répartition lumineuse asymétrique pour un large éclairage des sols et plafonds devant des façades et surfaces murales.
Ce luminaire peut être installé dans n'importe quelle position.

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALUX concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com.

No de commande 33 387

Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article + **K3**

4000 K – n° article + **K4**

Couleur au choix
graphite – n° article
blanc – n° article + **W**
argent – n° article + **A**

Lampe

Puissance raccordée du module 58,2 W
Puissance raccordée du luminaire 66 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

33 387 K3

Marquage des modules 2x LED-0831/830
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 11280 lm
Flux lumineux du luminaire 9907 lm
Rendement lum. d'un luminaire 150,1 lm/W

33 387 K4

Marquage des modules 2x LED-0831/840
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 11600 lm
Flux lumineux du luminaire 10188 lm
Rendement lum. d'un luminaire 154,4 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Température ambiante $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 177.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Diffusion lumineuse

