

**BEGA****33 567**

Lichtbaustein®



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

**Lichtbaustein®** Le cube  
Plafonnier et applique avec verre opale satiné mat, soufflé à la bouche.  
Pour de nombreuses applications d'éclairage à l'intérieur et l'extérieur.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Couleur graphite  
Verre opale satiné mat  
2 trous de fixation  $\varnothing$  5 mm  
Entraxe 70 mm  
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing$  10,5 mm  
2 entrées de câble pré-perçées pour un câblage apparent  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Borne à douille 2,5<sup>□</sup>  
Mise à la terre  
Douille E 27  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 44  
Protection contre les corps solides  $\geq$  1 mm et les projections d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK03  
Protection contre les chocs mécaniques < 0,35 joules  
 – Sigle de sécurité  
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 2,2 kg

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27  
Puissance de lampe max. 75 W  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie  
lampe LED BEGA **13588**  
LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 80 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :



**13584** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K

**13586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K pour variation

**13590** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K

**13592** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

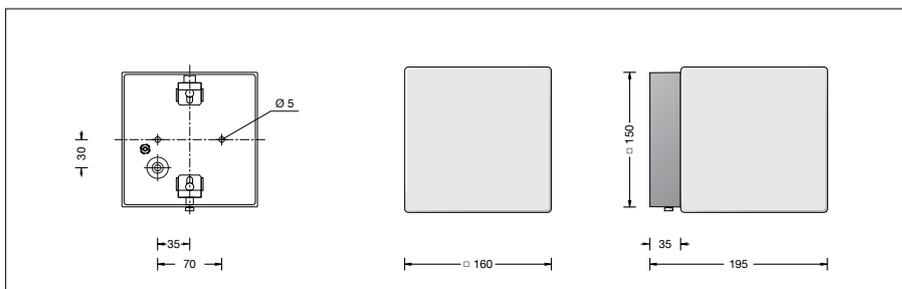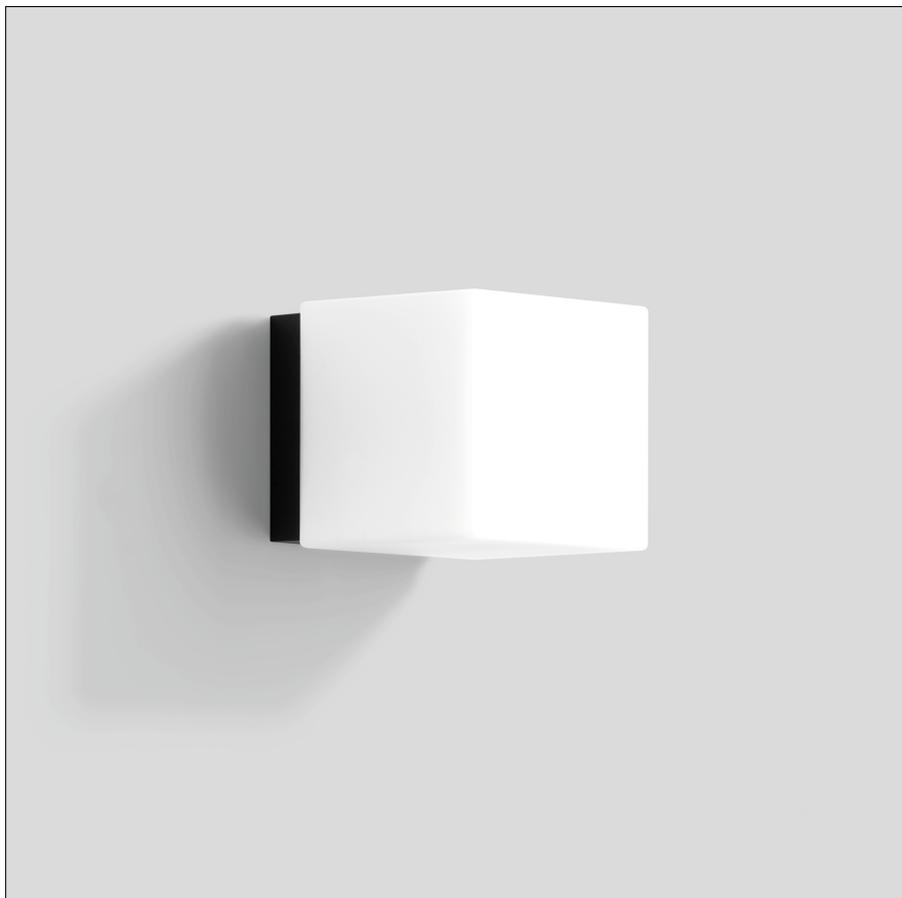

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure 40,3 %  
Flux lum. dans la moitié inférieure 59,7 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 : 0-3-1

Code de flux CEN selon EN 13032-2 : 25-52-77-60-81-14-39-68-40

### Diffusion lumineuse

