

BEGA**33 880**

Applique à encastrer



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Luminaire à diffusion libre, pour installation dans les murs.

Description du produit

Luminaire à encastrer LED
 sans bloc d'alimentation
 Luminaire fabriqué en acier inoxydable
 Matériau No. 1.4301
 Gaine d'encastrement en polyamide
 Réserve ø 30 mm
 Profondeur d'encastrement requise 100 mm
 Verre de sécurité blanc
 Câble de raccordement 05RN8-F 2 x 1[□]
 Longueur de câble 3 m
 Classe de protection III 
 Degré de protection IP 68 20 m
 Étanche à la poussière et à l'immersion
 Profondeur maximale d'immersion 20 m
 N'est pas approprié au fonctionnement permanent sous l'eau
 Résistance aux chocs mécaniques IK10
 Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules
  – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 0,3 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

Boîtiers d'alimentation pour luminaires LED 24 V DC

Transformateurs de sécurité selon EN 61558/VDE 0570 partie 2-6

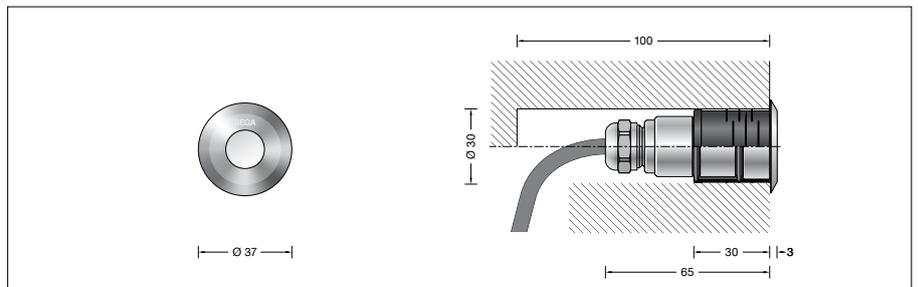
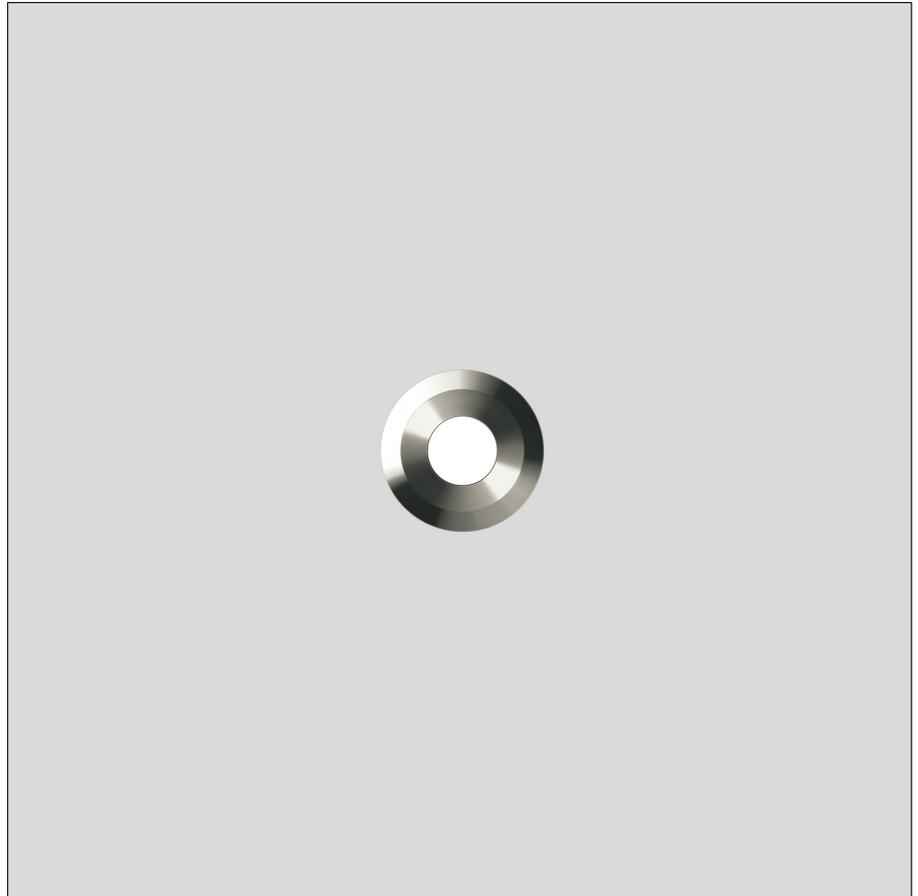
- 70 564** Boîtier d'alimentation pour 5-15 W
- 70 465** Boîtier d'alimentation pour 10-25 W
- 70 565** Boîtier d'alimentation pour 20-35 W
- 70 566** Boîtier d'alimentation pour 30-50 W
- 70 567** Boîtier d'alimentation pour 40-75 W
- 70 169** Boîtier d'alimentation pour 70-150 W
230 V ~ 50-60 Hz

70 114 Boîtier d'alimentation pour 0-70 W
 Courant alternatif AC: 198-264 V ~ 50-60 Hz
 Courant continu DC: 176-275 V

Les boîtiers d'alimentation permettent l'utilisation simultanée de plusieurs luminaires à LED. Veiller à ne pas dépasser la puissance maximale du boîtier d'alimentation.

10 464 Boîtier d'encastrement

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

**Lampe**

Puissance raccordée du module 0,3 W
 Puissance raccordée d'un luminaire 0,4 W
 Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
 Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$
 Installation dans un matériau d'isolation $t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$

33 880 K3

Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 80
 Flux lumineux du module 25 lm
 Flux lumineux du luminaire 5 lm
 Rendement lum. d'un luminaire 12,5 lm/W

33 880 K4

Température de couleur 4000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 80
 Flux lumineux du module 25 lm
 Flux lumineux du luminaire 5 lm
 Rendement lum. d'un luminaire 12,5 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
 Module LED: > 200.000 h (L80B50)
 100.000 h (L90B50)
 Température ambiante max. $t_a = 60\text{ °C}$ (100 %)
 Module LED: 61.000 h (L80B50)
 92.000 h (L70B50)

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure 50 %
 Flux lum. dans la moitié inférieure 50 %

Classement BUG selon IES TM-15-07:
 0-1-0

Code de flux CEN selon EN 13032-2:
 11-35-65-50-100-11-35-65-50

No de commande 33 880

Température de couleur 3000 K.
 Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
 3000 K – n° article + **K3**
 4000 K – n° article + **K4**