

BEGA**34 161**

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur
en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
avec armature métallique, pour toutes sortes
d'éclairage.

Partout là où l'on exige une répartition
lumineuse douce et uniforme.

Luminaire avec degré de protection élevé.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonte d'aluminium et acier
inoxydable, finition Couleur blanc
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
1 trou de fixation $\varnothing 5$ mm
1 entrée de câble pour câble de
raccordement jusqu'à $\varnothing 10,5$ mm
max. $3 \times 1,5$ mm²
Bornier 2,5 mm²

Raccordement à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK02

Protection contre les chocs

mécaniques $< 0,2$ joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 0,9 kg

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux pour
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 60 W

Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13548**

LED 7 W · 805 lm · 2700 K

pour variation

Lampe fournie



lampe LED BEGA **13586**

LED 7 W · 805 lm · 3000 K

pour variation

Rendement du luminaire en service : 62 %

Les données photométriques détaillées de
toutes les lampes figurent dans les descriptifs
techniques sur notre site.

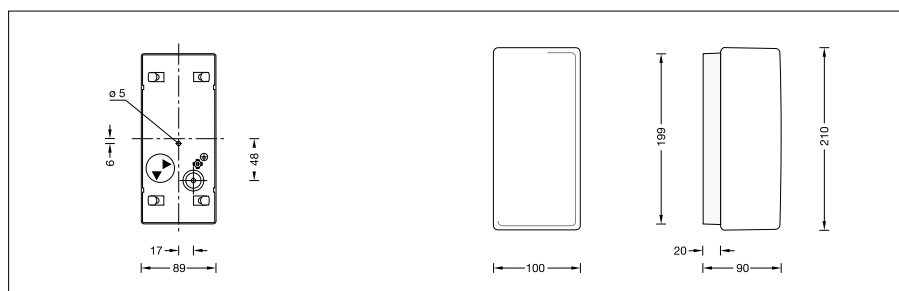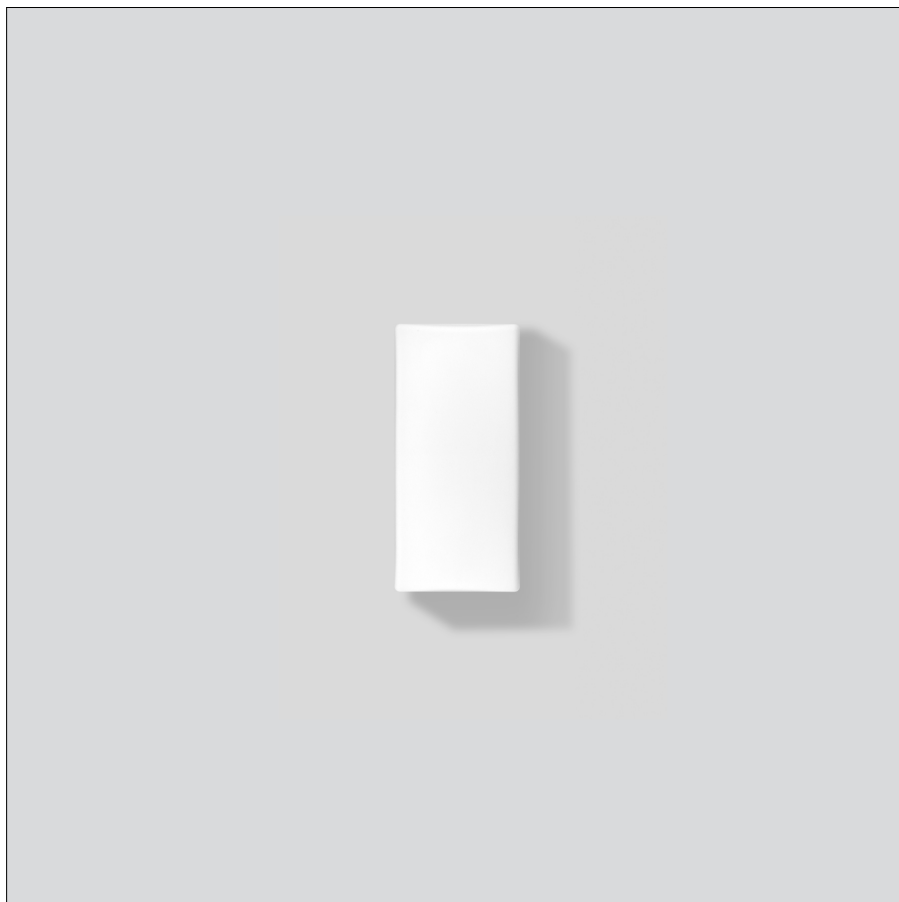

No de commande 34 161

Température de couleur de la lampe LED

fournie en option 2700 K ou 3000 K

2700 K – n° article + **K27**

3000 K – n° article + **K3**