

BEGA**34 786**

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairage.

Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.

Luminaire avec degré de protection élevé.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonte d'aluminium et acier inoxydable, finition Couleur blanc
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
2 trous de fixation Ø 5 mm
Entraxe 290 mm

1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Bornier 2,5[□]

Raccordement à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK04

Protection contre les chocs

mécaniques < 0,5 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 1,8 kg

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 3 x 40 W

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

3 x lampe LED BEGA **13548**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 2700 K

pour variation

Lampe fournie


3 x lampe LED BEGA **13586**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

pour variation

Rendement du luminaire en service : 64 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

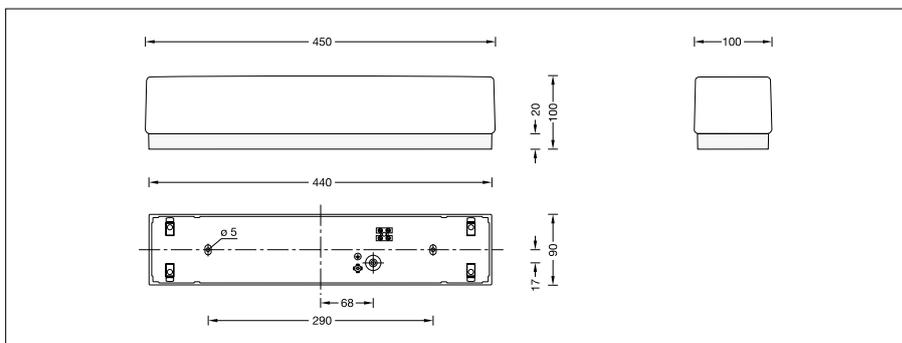

No de commande 34 786

Température de couleur de la lampe LED

fournie en option 2700 K ou 3000 K

2700 K – n° article + **K27**

3000 K – n° article + **K3**