BEGA

44 661

Lichtbaustein®

10 IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Lichtbaustein® Le Rectangle
Plafonnier et applique pour de nombreuses applications d'éclairage.
Partout où l'on a besoin d'une répartition lumineuse douce et uniforme.
Pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Couleur graphite
Verre opale satiné mat
1 trou de fixation ø 6 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm
Borne à douille 2,5□
Mise à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK04
Protection contre les chocs mécaniques < 0,5 joules
10 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 75 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13 588**
LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 67 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 584 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
13 586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K pour variation
13 592 LED 9 W · 1520 lm · 3000 K pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

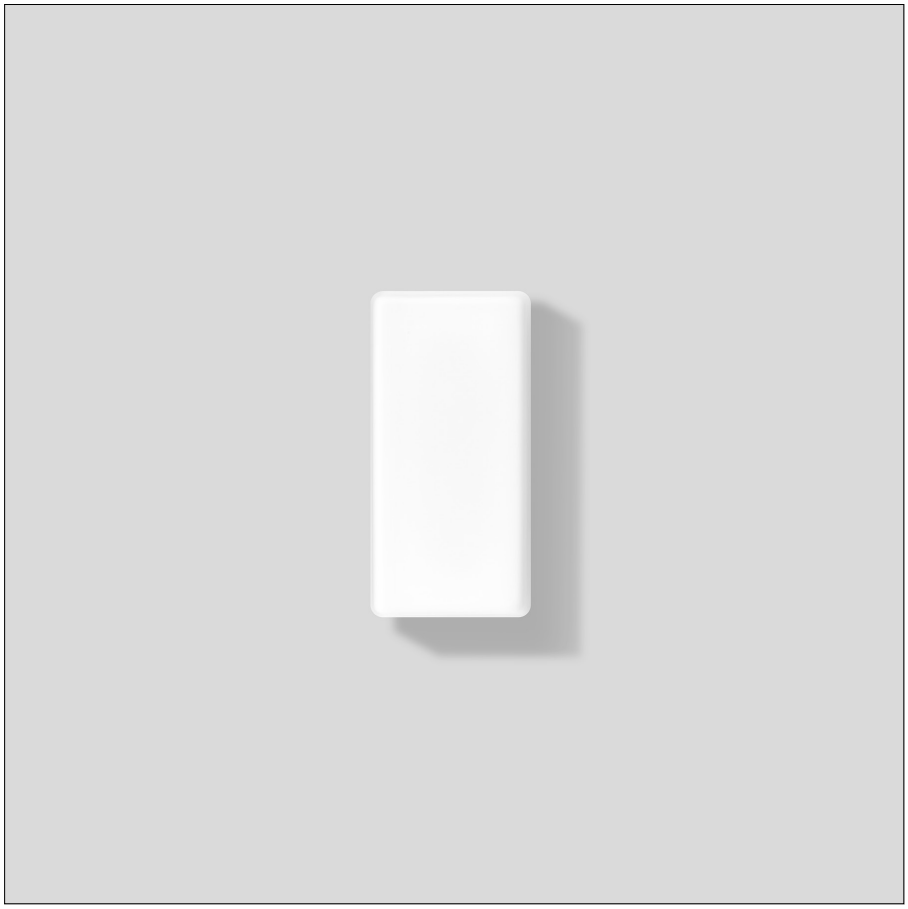

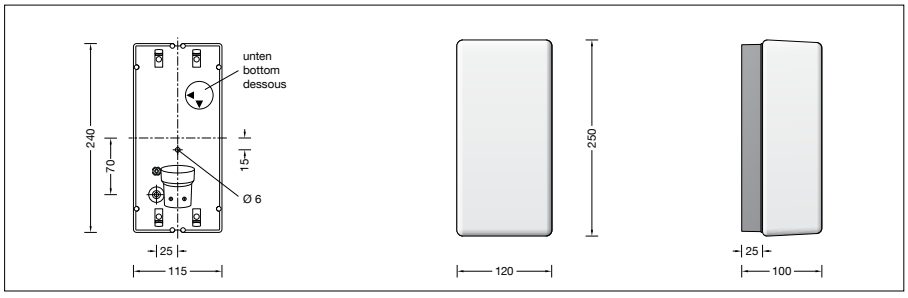

Diffusion lumineuse