

BEGA**45 487.1**

Suspension pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Suspension lumineuse d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec verre opale soufflé à la bouche, satiné mat et armature métallique.

Description du produit

Armature métallique et cache-piton
 finition couleur blanc
 Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche
 $3 \times 0,75^2$ avec 1 filin d'acier
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 2000 mm
 Bornier 2,5²
 Raccordement de mise à la terre
 Douille E 27
 Classe de protection I
 Résistance aux chocs mécaniques IK03
 Protection contre les chocs
 mécaniques < 0,35 joules
CE – Sigle de conformité
 Poids: 2,4 kg

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Source lumineuse

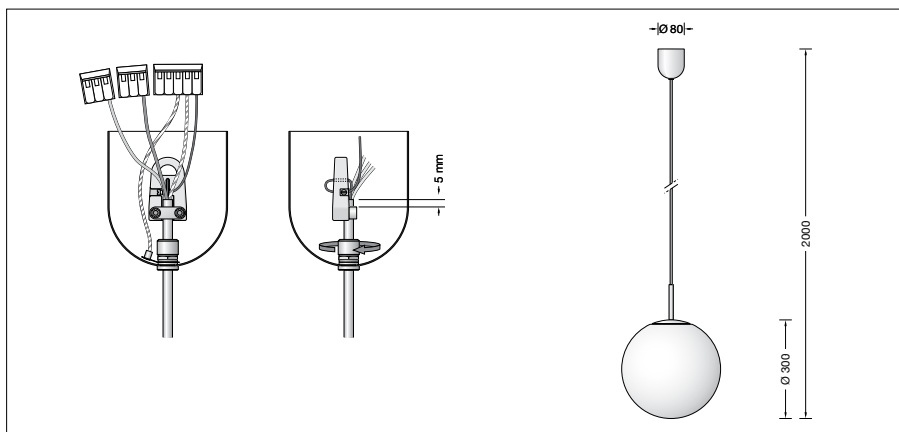
Luminaire avec culot E 27
 Puissance de lampe max. 100 W
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13565**
 LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 2700 K
 pour variation

Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13592**
 LED Retrofit 12 W · 1520 lm · 3000 K
 pour variation

Rendement du luminaire en service : 87 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

**No de commande 45 487.1**

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.

2700 K – n° article + **K27**

3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix

- | | |
|--------------------|------------------|
| • Blanc | Indice .1 |
| • Acier inoxydable | Indice .2 |
| • Chrome | Indice .3 |
| • Laiton | Indice .4 |

Si vous ajoutez la lettre **P** au n° d'article, nous vous faisons parvenir ces luminaires dans une matière synthétique résistant aux chocs.