BEGA

45 488.4 P

Suspension pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec boule synthétique blanche et avec armature métallique.

Description du produit
Armature et cache-piton métallique, finition Laiton
Boule synthétique blanche
Câble de suspension · Gaine du câble blanche
3 × 0,75□ avec 1 filin d´acier
Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
Bornier 2,5□
Raccordement de mise à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,0 kg

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 150 W
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13565**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 2700 K
pour variation

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13592**
LED Retrofit 12 W · 1520 lm · 3000 K
pour variation

Rendement du luminaire en service : 88 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

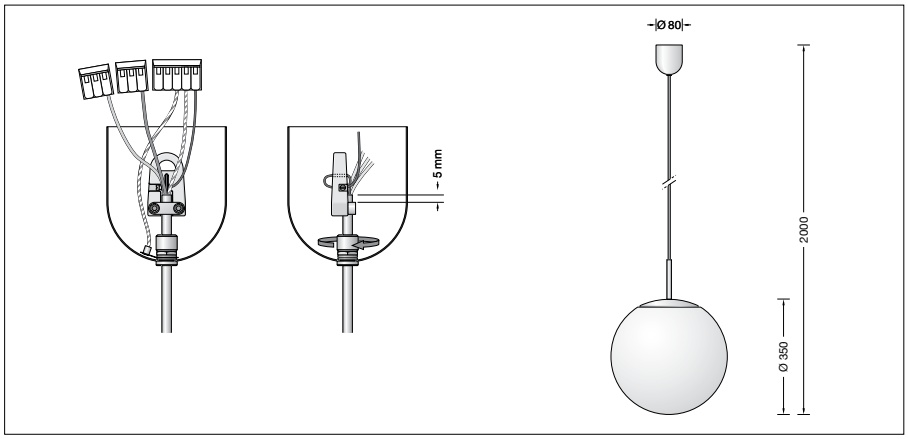

No de commande 45 488.4 P
Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.
2700 K – n° article + **K27**
3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix

• Blanc	Indice **.1**
• Acier inoxydable	Indice **.2**
• Chrome	Indice **.3**
• Laiton	Indice **.4**