

BEGA**50 034 P**

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en vasque synthétique antichocs avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairages. Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.

Description du produit

Armature métallique, finition couleur blanc
Vasque synthétique antichocs, blanche, avec fermeture à baïonnette
2 trous de fixation ø 6 mm
Entraxe 340 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm max. 3 x 1,5²

Bornier 2,5²

Raccordement à la terre

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 170-280 V

BEGA Thermal Switch®

Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température

Classe de protection I

Résistance aux chocs mécaniques IK10

Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 2,1 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D, E

Courant d'appel

Courant d'appel : 20 A / 400 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 9 luminaires

B 16 A : 15 luminaires

C 10 A : 15 luminaires

C 16 A : 25 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 42,6 W

Puissance raccordée du luminaire 48 W

Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$ Température d'ambiance $t_{a \text{ max}} = 30 \text{ °C}$ **50 034 P K27**

Température de couleur 2700 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 6225 lm

Flux lumineux du luminaire 4906 lm

Rendement lum. du luminaire 102,2 lm/W

50 034 P K3

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 6435 lm

Flux lumineux du luminaire 5072 lm

Rendement lum. du luminaire 105,7 lm/W

50 034 P K4

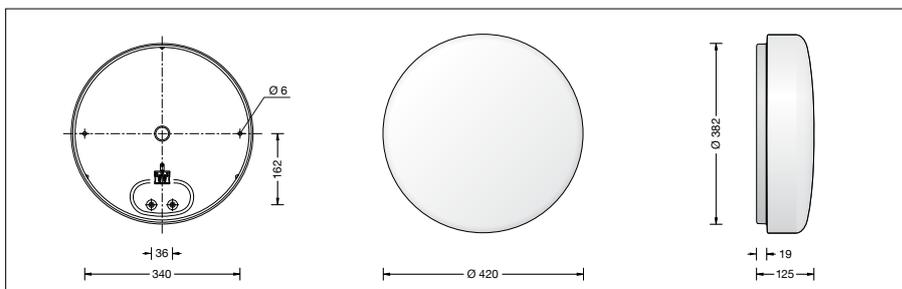
Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 6695 lm

Flux lumineux du luminaire 5276 lm

Rendement lum. du luminaire 109,9 lm/W

**Durée de vie · Température ambiante**Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 94.000 h (L.80 B50)

50.000 h (L.90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 30 \text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 70.000 h (L.80 B50)

Accessoire · Anneaux

Pour ce luminaire, des anneaux métallique sont disponibles en 3 finitions laque cuite au four aux choix. Ces anneaux sont des accessoires à commander séparément.

Désignation	Référence
Couleur blanche	13 007
Couleur palladium	13 008
Couleur argent brillant	13 009

No de commande 50 034 P

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K ou de 4000 K.
2700 K – n° article + **K27**
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.