

BEGA**50 065.2**

Applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique à diffusion libre · luminaire d'intérieur
en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
avec armature métallique, pour toutes sortes
d'éclairages.

Description du produit

Armature métallique, finition Acier inoxydable
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
2 trous de fixation $\varnothing$ 5 mm
Entraxe 115 x 55 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement de mise à la terre
Surface de montage 145 x 86 mm
Module LED pour tension réseau
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour
protéger les composants sensibles à la
température
Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 0,8 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique G

Technique d'éclairage



Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux pour
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée d'un luminaire 7,4 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

50 065.2 K3

Marquage des modules LED-0662/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs $R_a > 90$
Flux lumineux du module 660 lm
Flux lumineux du luminaire 538 lm
Rendement lum. d'un luminaire 72,7 lm/W

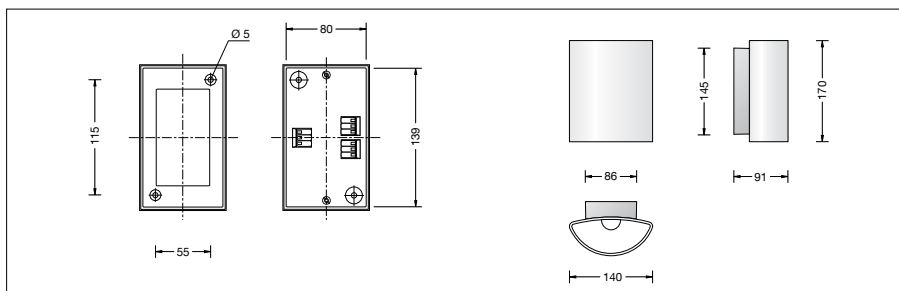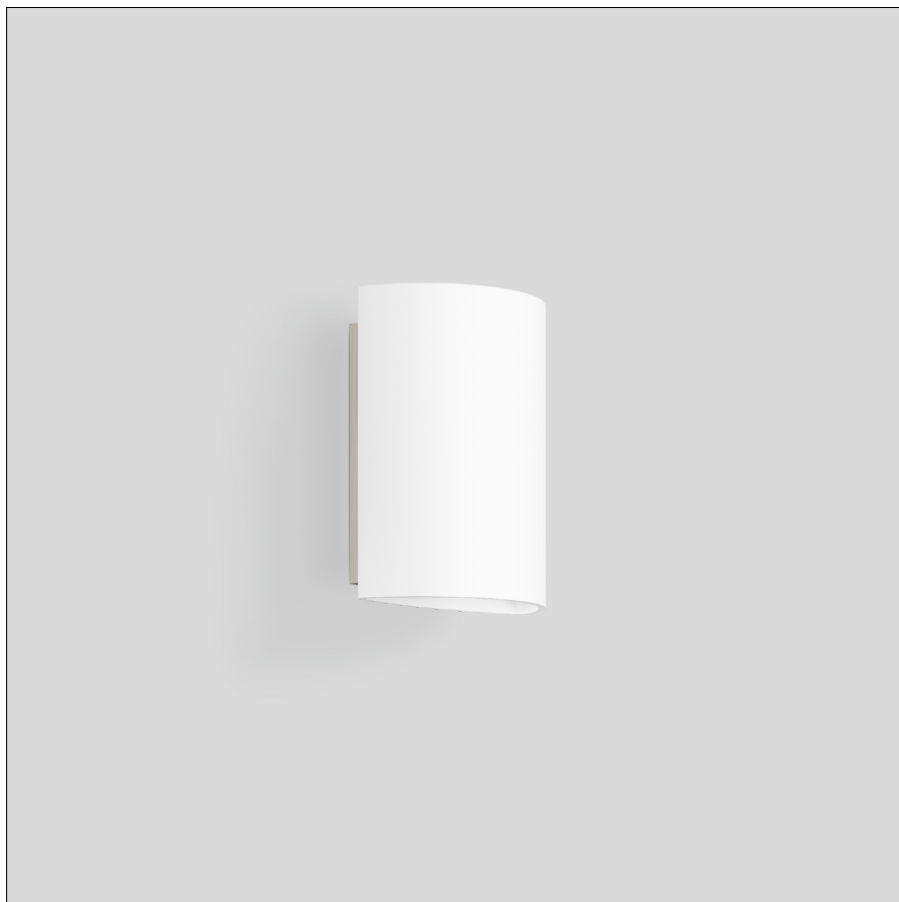

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Module LED: 85.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)
Module LED: 75.000 h (L80 B50)