BEGA

50 105.2

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique à diffusion libre · luminaire d`intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique.
La diffusion inégalée du verre opale crée une répartition de la lumière douce et agréable.

Description du produit
Support du verre en aluminium, brossé mat
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
2 trous de fixation ø 6 mm
Entraxe 115 x 32 mm
Bornier 2,5□
Raccordement à la terre
Surface de montage 155 x 60 mm
Module LED pour tension réseau
220-230 V ∿ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,7 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

Lampe

Puissance raccordée du luminaire	10 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 25 °C

50 105.2 K3

Désignation du module	LED-0607/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	R_a > 90
Flux lumineux du module	940 lm
Flux lumineux du luminaire	839 lm
Rendement lum. du luminaire	83,9 lm / W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 77.000 h (L 80 B 50)
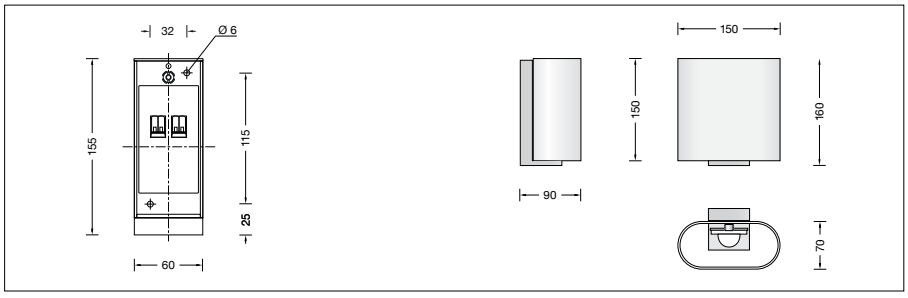
Température ambiante max. t_a = 25 °C (100 %)
Module LED: 77.000 h (L 80 B 50)