BEGA

50 116.1

05

Applique à encastrer pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique à encastrer · luminaire d'intérieur avec verre clair, intérieur blanc et armature métallique. Luminaire à diffusion libre pour l'éclairage diriger et amener.

Description du produit
Plafonnier à encastrer »ACCENTA«
Armature en fonte de zinc injectée
Anneau de finition métallique avec verre de sécurité, intérieur blanc
Finition couleur blanche
Boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de fixation et vis de fixation
Réservation ø 68 mm
Espace libre d'encastrement nécessaire 65 mm
Câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm, max. 3 × 1,5□
Bornier 1,5□
Raccordement de mise à la terre
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Classe de protection I
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,26 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel
Courant d'appel : 20 A / 170 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module	1,9 W
Puissance raccordée du luminaire	3 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 40 °C
Installation dans un matériau d'isolation	$t_{a\,max}$ = 35 °C

50 116.1 K27

Désignation du module	LED-0676/927
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	310 lm
Flux lumineux du luminaire	76 lm
Rendement lum. du luminaire	25,3 lm / W

50 116.1 K3

Désignation du module	LED-0676/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	315 lm
Flux lumineux du luminaire	78 lm
Rendement lum. du luminaire	26 lm / W

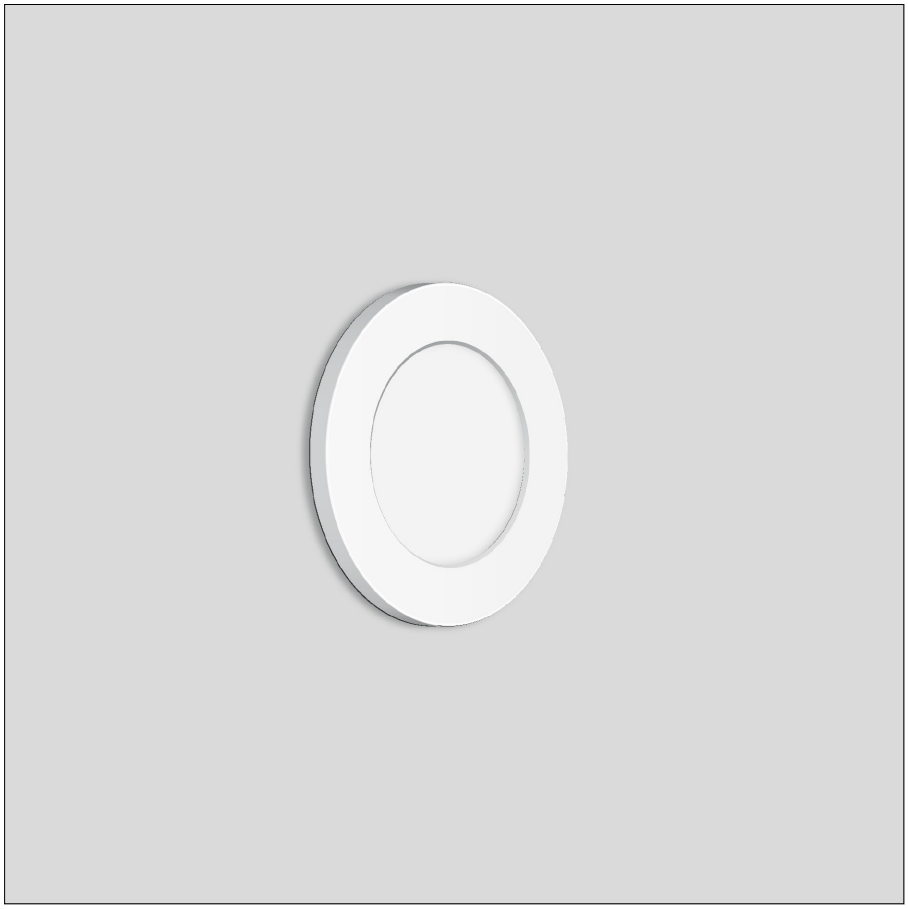

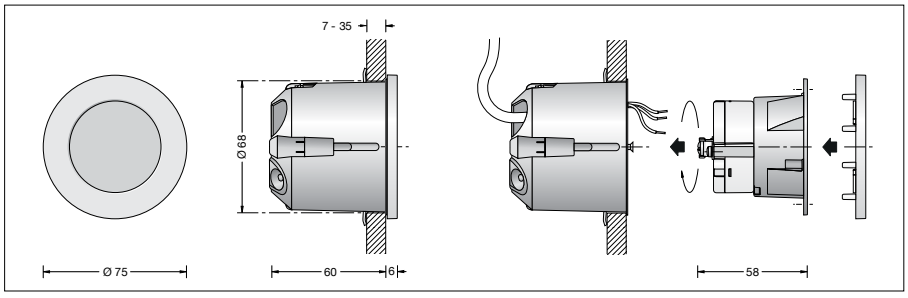

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. t_a = 40 °C (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 156.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 116.1
Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.
2700 K – n° article + **K27**
3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix
- Blanc — Référence **.1**
- Acier inoxydable — Référence **.2**