

BEGA**50 155.1**

Applique à encastrer pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique à encastrer · luminaire d'intérieur avec verre de sécurité et armature métallique.
Luminaire avec lumière défilé pour l'éclairage diriger et amener.

Description du produit

Plafonnier à encastrer »ACCENTA«
Armature en fonte de zinc injectée
Anneau de finition métallique avec verre de sécurité, intérieur structure optique
Finition couleur blanc
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de fixation et vis de fixation
Réservation ø 68 mm
Espace libre d'encastrement nécessaire 65 mm
Câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5²
Bornier 1,5²
Raccordement de mise à la terre
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Classe de protection I
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,26 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

Courant d'appel : 20 A / 170 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10A : 31 luminaires
B 16A : 50 luminaires
C 10A : 52 luminaires
C 16A : 85 luminaires

Lampe



Puissance raccordée du module 1,9 W
Puissance raccordée du luminaire 3 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$
Installation dans un matériau d'isolation $t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

50 155.1 K27

Désignation du module LED-0676/927
Température de couleur 2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 310 lm
Flux lumineux du luminaire 182 lm
Rendement lum. du luminaire 60,7 lm/W

50 155.1 K3

Désignation du module LED-0676/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 315 lm
Flux lumineux du luminaire 185 lm
Rendement lum. du luminaire 61,7 lm/W

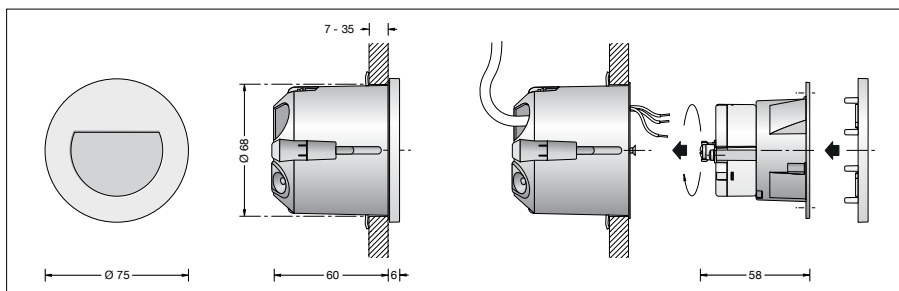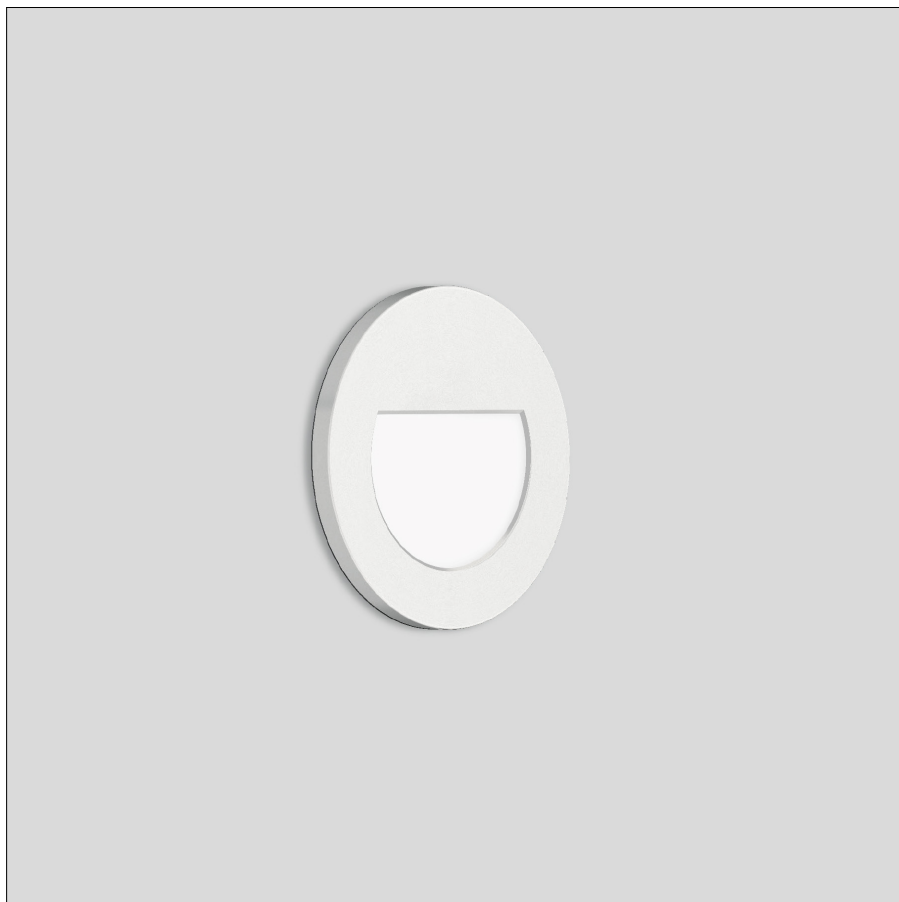

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)
Température ambiante max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

No de commande 50 155.1

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.
2700 K – n° article + **K27**
3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix
• Blanc
• Acier inoxydable

Référence .1
Référence .2

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.