



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

## Utilisation

Applique à encastrer · luminaire d'intérieur avec verre de sécurité et armature métallique. Luminaire avec lumière défilé pour l'éclairage diriger et amener.


## Description du produit

Plafonnier à encastrer »ACCENTA«  
Armature en fonte de zinc injectée  
Anneau de finition métallique avec verre de  
sécurité, intérieur structure optique  
Finition couleur blanc  
Réflecteur en aluminium pur anodisé  
Boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de  
fixation et vis de fixation  
Réservation ø 68 mm  
Espace libre d'encastrement nécessaire 65 mm  
Câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm,  
max. 3 x 1,5<sup>□</sup>  
Bornier 1,5<sup>□</sup>  
Raccordement de mise à la terre  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Classe de protection I  
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Poids: 0,25 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de  
classe d'efficacité énergétique D

## Courant d'appel

Courant d'appel : 20 A / 170  $\mu$ s  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

|        |               |
|--------|---------------|
| B10A : | 31 luminaires |
| B16A : | 50 luminaires |
| C10A : | 52 luminaires |
| C16A : | 85 luminaires |

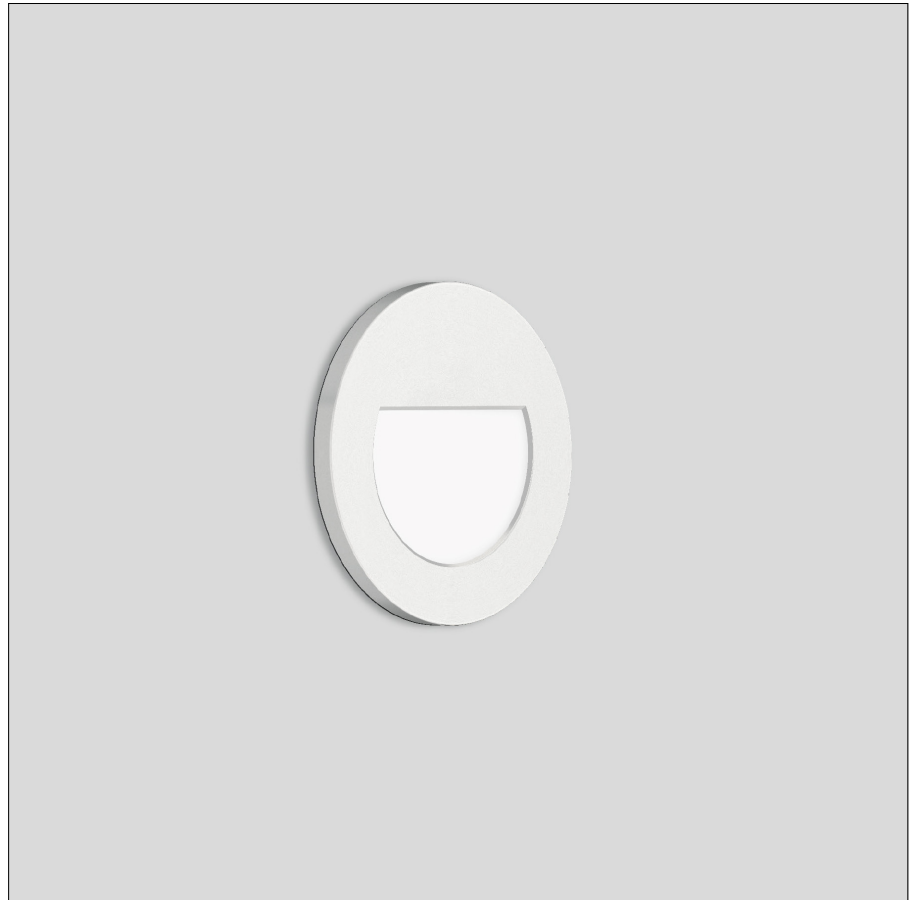


## Lampe

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Puissance raccordée du module             | 1 W                                             |
| Puissance raccordée du luminaire          | 2,1 W                                           |
| Température de référence                  | $t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$              |
| Température d'ambiance                    | $t_{a\text{ max}} = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Installation dans un matériau d'isolation | $t_{a\text{ max}} = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ |

## 50 156.1 K27

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Désignation du module        | LED-0815/927 |
| Température de couleur       | 2700 K       |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90     |
| Flux lumineux du module      | 155 lm       |
| Flux lumineux du luminaire   | 109 lm       |
| Rendement lum. du luminaire  | 51,9 lm/W    |

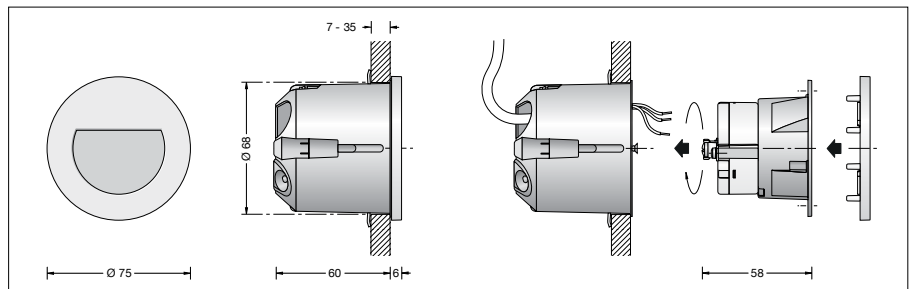

50 156.1 K3

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Désignation du module        | LED-0815/930 |
| Température de couleur       | 3000 K       |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90     |
| Flux lumineux du module      | 160 lm       |
| Flux lumineux du luminaire   | 113 lm       |
| Rendement lum. du luminaire  | 53,8 lm/W    |

### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence  $t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h  
 Module LED: > 200.000 h (L80B50)  
 50.000 h (L90B50)

Température ambiante max.  $t_a = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$  (100 %)  
 Bloc d'alimentation LED: 50.000 h  
 Module LED: 193.000 h (L80B50)  
 50.000 h (L90B50)

## Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

**No de commande 50 156.1**

Température de couleur 2700 K. Sur demande,  
également disponibles avec une température  
de 3000 K.  
2700 K - n° article + **K27**  
3000 K - n° article + **K3**

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable

Référence .1  
Référence .2