

**BEGA****50 156.2**

Applique à encastrer pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Applique à encastrer · luminaire d'intérieur avec verre de sécurité et armature métallique.  
Luminaire avec lumière défilé pour l'éclairage diriger et amener.

### Description du produit

Plafonnier à encastrer »ACCENTA«  
Armature en fonte de zinc injectée  
Anneau de finition métallique avec verre de sécurité, intérieur structure optique  
Finition Acier inoxydable  
Réflecteur en aluminium pur anodisé  
Boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de fixation et vis de fixation  
Réservation ø 68 mm  
Espace libre d'encastrement nécessaire 65 mm  
Câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5<sup>2</sup>  
Bornier 1,5<sup>2</sup>  
Raccordement de mise à la terre  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Classe de protection I  
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
 Poids: 0,25 kg  
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

### Courant d'appel

Courant d'appel : 20 A / 170 µs  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:  
B 10A : 31 luminaires  
B 16A : 50 luminaires  
C 10A : 52 luminaires  
C 16A : 85 luminaires

### Lampe


Puissance raccordée du module 1 W  
Puissance raccordée du luminaire 2,1 W  
Température de référence  $t_a = 25\text{ °C}$   
Température d'ambiance  $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$   
Installation dans un matériau d'isolation  $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

### 50 156.2 K27

Désignation du module LED-0815/927  
Température de couleur 2700 K  
Indice de rendu des couleurs CRI > 90  
Flux lumineux du module 155 lm  
Flux lumineux du luminaire 109 lm  
Rendement lum. du luminaire 51,9 lm/W

### 50 156.2 K3

Désignation du module LED-0815/930  
Température de couleur 3000 K  
Indice de rendu des couleurs CRI > 90  
Flux lumineux du module 160 lm  
Flux lumineux du luminaire 113 lm  
Rendement lum. du luminaire 53,8 lm/W

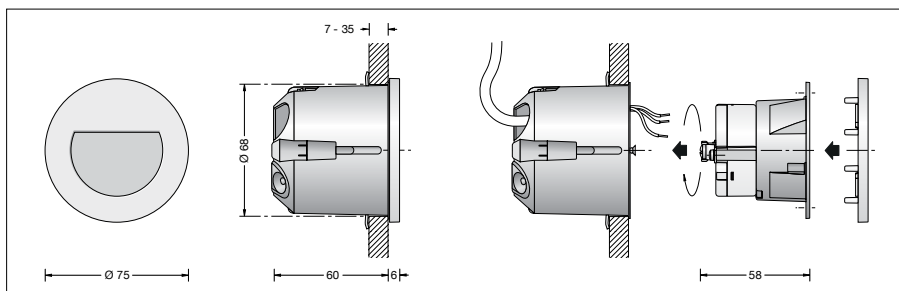

### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence  $t_a = 25\text{ °C}$   
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h  
Module LED: > 200.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)  
  
Température ambiante max.  $t_a = 45\text{ °C}$  (100 %)  
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h  
Module LED: 193.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### No de commande 50 156.2

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.  
2700 K – n° article + **K27**  
3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable

Référence **.1**  
Référence **.2**