

**BEGA****50 264.1**

Applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Applique · luminaire d'intérieur défilée en verre opale soufflé à la bouche, satiné avec visière métallique à multiple utilisation dans le domaine de l'éclairage architecturale.

La répartition de la lumière vers le haut et vers le bas.

### Description du produit

Armature métallique, finition couleur blanc

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat

Visière métallique, finition blanche

2 trous oblongs de fixation

largeur 4,5 mm · entraxe 185 mm

1 entrée de câble pour branchement en

dérivation câble de raccordement

Bornier 2,5<sup>□</sup>

Raccordement de mise à la terre

Module LED pour tension réseau

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température

Classe de protection I

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 1,2 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lampe

Puissance raccordée d'un luminaire 10 W

Température de référence  $t_a = 25\text{ °C}$

Température d'ambiance  $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

### 50 264.1 K3

Désignation du module LED-0607/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs  $R_a > 90$

Flux lumineux du module 940 lm

Flux lumineux du luminaire 495 lm

Rendement lum. d'un luminaire 49,5 lm/W


### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence  $t_a = 25\text{ °C}$

Module LED: 82.000 h (L80 B50)

Température ambiante max.  $t_a = 35\text{ °C}$  (100 %)

Module LED: 78.000 h (L80 B50)

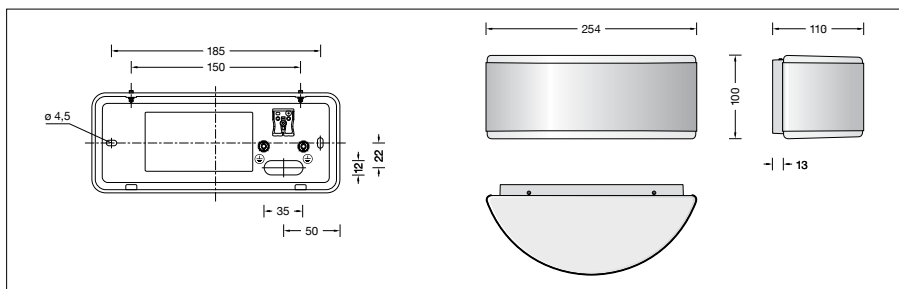

### No de commande 50 264.1

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable

Référence .1

Référence .2