BEGA

50 264.2

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique · luminaire d'intérieur défilée en verre opale soufflé à la bouche, satiné avec visière métallique à multiple utilisation dans le domaine de l'éclairage architecturale.
La répartition de la lumière vers le haut et vers le bas.

Description du produit
Armature métallique, finition couleur blanc
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
Visière métallique, finition acier inoxydable
2 trous oblongs de fixation
largeur 4,5 mm · entraxe 185 mm
1 entrée de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement
Bornier 2,5□
Raccordement de mise à la terre
Module LED pour tension réseau
220-230 V ∿ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée d'un luminaire	10 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 35 °C

50 264.2 K3

Désignation du module	LED-0607/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	R_a > 90
Flux lumineux du module	940 lm
Flux lumineux du luminaire	495 lm
Rendement lum. d'un luminaire	49,5 lm / W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 82.000 h (L 80 B 50)

Température ambiante max. t_a = 35 °C (100 %)
Module LED: 78.000 h (L 80 B 50)

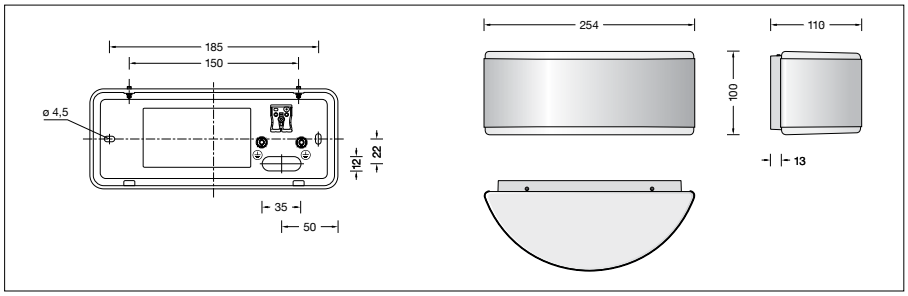

No de commande 50 264.2
Finition au choix

• Blanc	Référence **.1**
• Acier inoxydable	Référence **.2**