BEGA

50 349.4

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique · luminaire d'intérieur avec armature du luminaire laqué blanc satiné et avec teinte intérieur.
La répartition de la lumière vers le haut et vers le bas.

Description du produit
Applique »STUDIO LINE«
Armature du luminaire en aluminium,
finition Couleur blanc satiné
teinte intérieure laiton mat
Réflecteur en aluminium pur anodisé
2 trous oblongs de fixation
largeur 4,5 mm · entraxe 90 x 38 mm
1 entrée de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement
Bornier 2,5□ avec connecteur embrochable
Raccordement de mise à la terre
Module LED pour tension réseau
220-230 V ∿ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,65 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée d'un luminaire	10 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 40 °C

50 349.4 K3

Marquage des modules	LED-0607/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	R_a > 90
Flux lumineux du module	940 lm
Flux lumineux du luminaire	249 lm
Rendement lum. d'un luminaire	24,9 lm/W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 90.000 h (L 80 B 50)

Température ambiante max. t_a = 40 °C (100 %)
Module LED: 80.000 h (L 80 B 50)

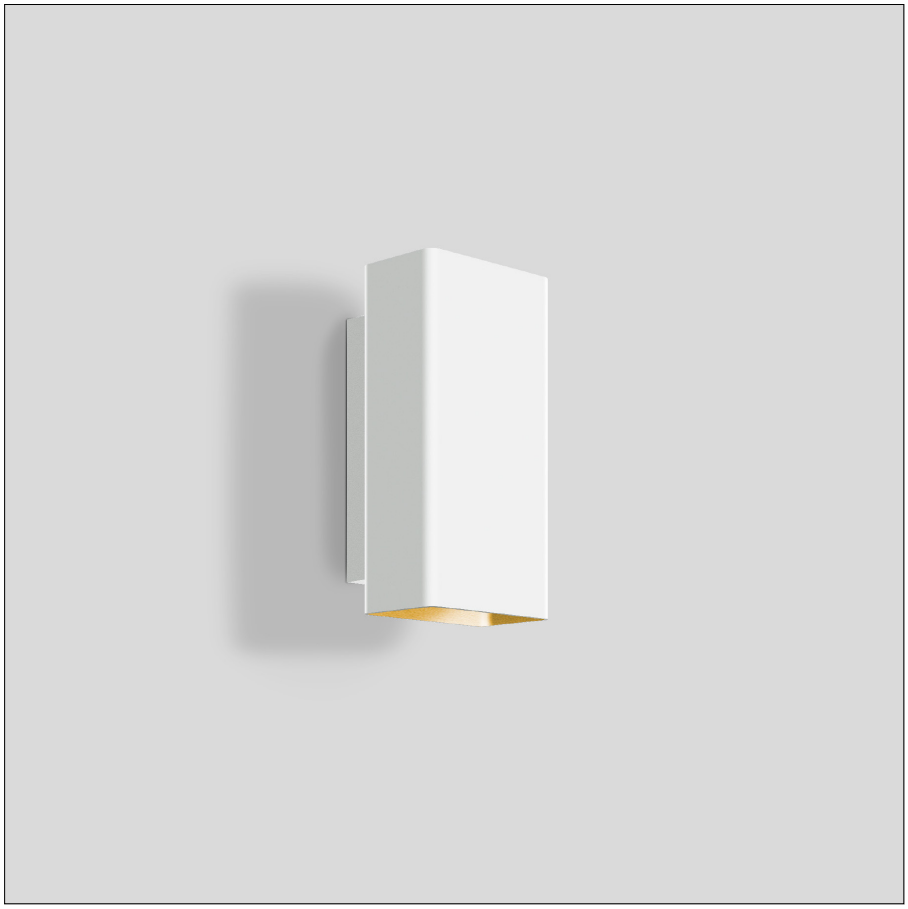

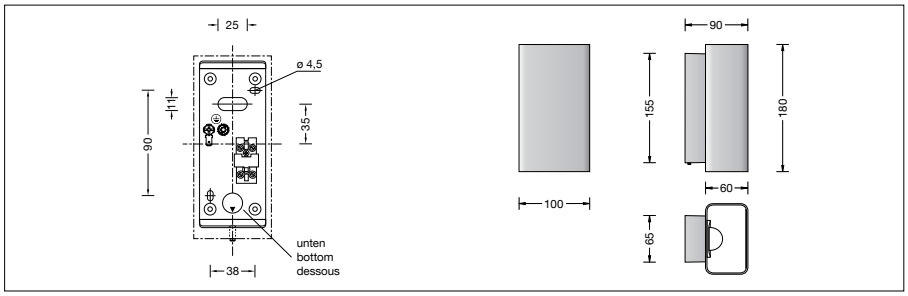

No de commande 50 349.4
Aux choix, couleur intérieur

• aluminium mat	référence **.2**
• laiton mat	référence **.4**
• cuivre mat	référence **.6**