

BEGA**50 464**

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairages. Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme.

Description du produit

Armature métallique, finition couleur blanc
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat, avec fermeture à baïonnette
2 trous de fixation ø 5,5 mm
Entraxe 180 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm max. 3 x 1,5²

Bornier 2,5²

Raccordement à la terre

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température

Classe de protection I

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 2,5 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D, E

Courant d'appel

Courant d'appel : 1,7 A / 40 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 50 luminaires

B 16 A : 80 luminaires

C 10 A : 50 luminaires

C 16 A : 80 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 11,6 W

Puissance raccordée du luminaire 15,5 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$ Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

50 464 K27

Température de couleur 2700 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 1670 lm

Flux lumineux du luminaire 1052 lm

Rendement lum. du luminaire 67,9 lm/W

50 464 K3

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 1725 lm

Flux lumineux du luminaire 1087 lm

Rendement lum. du luminaire 70,1 lm/W

50 464 K4


Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 1795 lm

Flux lumineux du luminaire 1132 lm

Rendement lum. du luminaire 73 lm/W

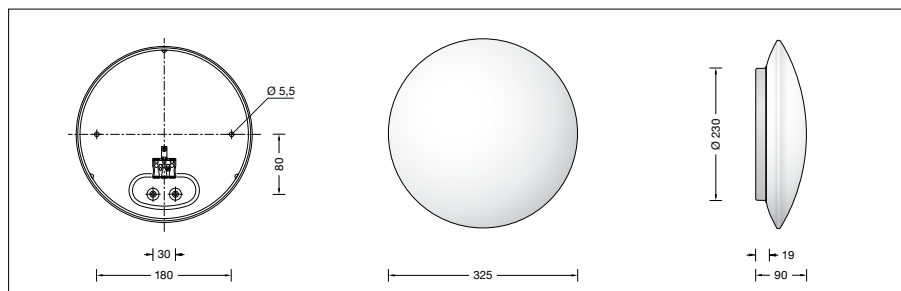

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 131.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 41.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 70 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 464

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K ou de 4000 K.

2700 K – n° article + **K27**3000 K – n° article + **K3**4000 K – n° article + **K4**