


BEGA**50 530**

Luminaire à encastrer pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier et applique à encastrer · luminaire d'intérieur avec verre opale soufflé à la bouche, satiné mat et armature en aluminium pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe. Pour encastrement dans des plafonds de faible profondeur à l'intérieur.

Description du produit

Luminaire encastré LED sans bloc d'alimentation
Corps du luminaire en aluminium
Verre opale, satiné mat, avec filetage
Joint silicone
Réservation ø 413 mm
Profondeur d'encastrement requise 65 mm
Boîtier de montage avec 3 griffes de fixation et vis de guidage
2 câbles de raccordement avec décharge de traction et système de connecteurs pour BEGA bloc d'alimentation, on/off ou DALI
Classe de protection III
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 4,7 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe

Puissance raccordée du module 42,6 W
Puissance raccordée du luminaire 47,6 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 530 K3

Désignation du module LED-0805/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 6135 lm
Flux lumineux du luminaire 3651 lm
Rendement lum. du luminaire 76,7 lm/W


50 530 K4

Désignation du module LED-0805/940
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 6385 lm
Flux lumineux du luminaire 3800 lm
Rendement lum. du luminaire 79,8 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Module LED: 60.000 h (L 80 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
Module LED: 34.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

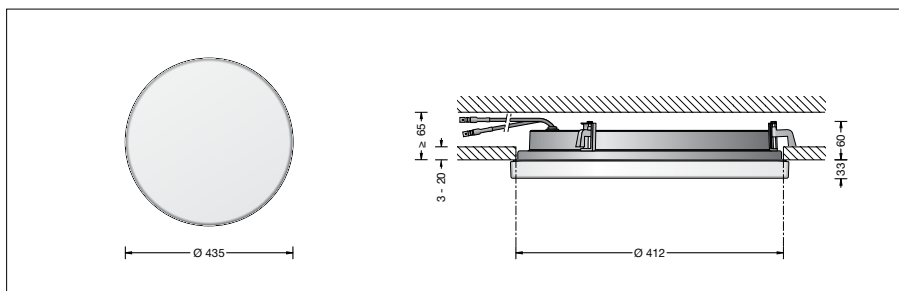

Accessoires

Blocs d'alimentation pour luminaires LED 220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier anti-traction et le système de connecteur.

13 179 Bloc d'alimentation on/off

13 175 Bloc d'alimentation DALI

Les blocs d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire LED seulement.

13 030 Boîtier d'encastrement

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 530

Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**