

BEGA**50 739.6**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
 Cache du boîtier en aluminium,
 finition couleur noir satiné
 teinte intérieure cuivre mat
 Vasque synthétique antichocs, blanche
 Platine de montage avec 2 trous de fixation
 ø 6 mm · Entraxe 256 mm
 Suspension par câble noir 5 x 0,75[□]
 suspension par filin d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 1950 mm

Bornier 2,5[□]

Raccordement à la terre

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 170-280 V

pour pilotage DALI

Nombre d'adresses DALI : 1

Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande

BEGA Thermal Switch®

Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température

Classe de protection I

05 – Sigle de sécurité

CE – Sigle de conformité

Poids: 4,9 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D



Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 31 luminaires

B 16 A : 50 luminaires

C 10 A : 52 luminaires

C 16 A : 85 luminaires


Lampe

Puissance raccordée du module 23,8 W

Puissance raccordée du luminaire 26,7 W

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

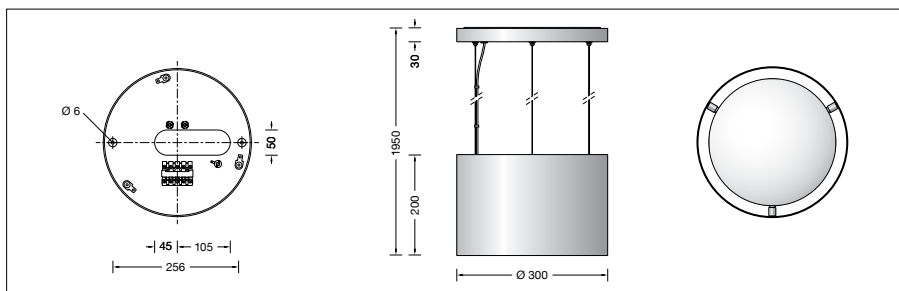

50 739.6 K3

Désignation du module 2x LED-0509/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 3030 lm

Flux lumineux du luminaire 1831 lm

Rendement lum. du luminaire 68,6 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 154.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 83.000 h (L 80 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 739.6

Aux choix, couleur intérieur

• aluminium mat

• laiton mat

• cuivre mat

référence .2

référence .4

référence .6