BEGA 50 743.6

Lampadaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Lampadaire · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage défilée dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit Lampadaire »STUDIO LINE« Armature métallique, finition Couleur noir satiné Cache du boîtier en aluminium, finition Couleur noir satiné teinte intérieure cuivre mat Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide Variateur à pied pour le réglage progressif de la luminosité Câble noir · 2 m, et prise de courant de sécurité Bloc d'alimentation LED 220-240 V \sim 50/60 Hz Classe de protection I CE – Sigle de conformité Poids: 13,4 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

Courant d'appel : 28 A / 165 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10A: 13 luminaires B16A: 22 luminaires C10A: 21 luminaires C16A: 36 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 43.6 W 48,5 W t_a=25 °C Puissance raccordée du luminaire Température de référence $t_{a max} = 50 \, ^{\circ}C$ Température d'ambiance

50 743.6 K3


Désignation du module 2x LED-1227/930 3000 K Température de couleur Indice de rendu des couleurs CRI > 90 7040 lm Flux lumineux du module Flux lumineux du luminaire 2840 lm Rendement lum, d'un luminaire 58.6 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence t_a= 25 °C > 50.000h Bloc d'alimentation LED: > 200.000h (L80B50) Module LED: 50.000h (L90B50)

Température ambiante max. t_a = 50 °C (100 %) Bloc d'alimentation LED: 50.000 h Bloc d'alimentation LED: 200.000h (L80B50) 50.000h (L90B50) Module LED:



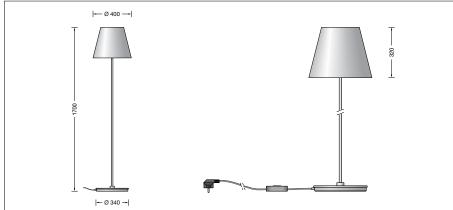

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 743.6

Couleur intérieure au choix

• laiton mat

cuivre mat

Indice .4 Indice .6