

**BEGA****50 753.6**

Lampadaire pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

**Descriptif technique****Utilisation**

Lampadaire · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage défilée dirigé vers le haut et vers le bas.

**Description du produit**

Lampadaire »STUDIO LINE«

Armature métallique,

finition couleur noir satiné

Cache du boîtier en aluminium,

finition couleur noir satiné

teinte intérieure cuivre mat

Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide

Variateur à bouton-poussoir pour le réglage progressif de la luminosité

Câble noir · 2 m,

et prise de courant de sécurité

Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789,

DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Control®

Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires

Classe de protection I

CE – Sigle de conformité

Poids: 16,7 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

**Technique d'éclairage**

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Lampe**

Puissance raccordée du module 40,6 W

Puissance raccordée du luminaire 45,5 W

Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance  $t_{a\text{ max}} = 55^\circ\text{C}$

**50 753.6 K3**

Désignation du module LED-0832/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 6640 lm

Flux lumineux du luminaire 4071 lm

Rendement lum. du luminaire 89,5 lm/W

**Durée de vie · Température ambiante**

Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$

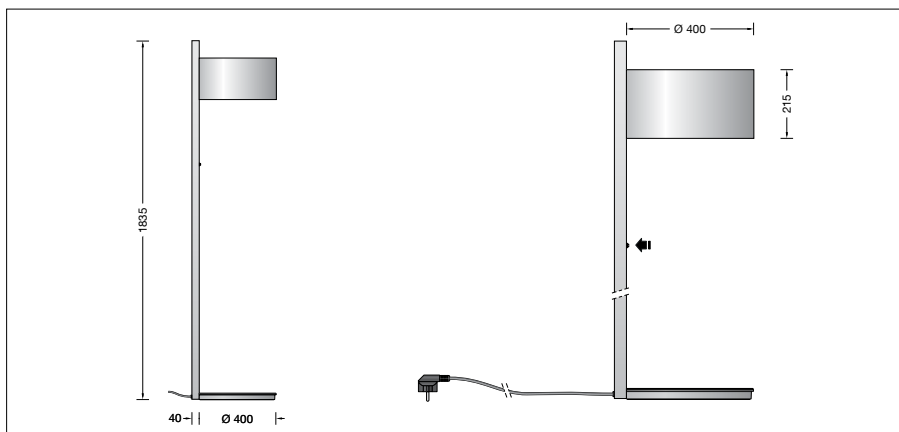
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: > 200.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max.  $t_a = 55^\circ\text{C}$  (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 150.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

**Courant d'appel**

Courant d'appel : 28 A / 165  $\mu\text{s}$

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 13 luminaires

B 16 A : 22 luminaires

C 10 A : 21 luminaires

C 16 A : 36 luminaires

**N° de commande 50 753.6**

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice .4

Indice .6