

BEGA**50 820.1**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat. Avec armature métallique.

Description du produit

Armature et cache-piton métallique, finition Couleur blanc
 Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
 Contre-plaque avec 2 trous de fixation $\varnothing 4,5$ mm · Entraxe 136 mm
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche $3 \times 0,75$ mm²
 avec 1 filin d'acier
 Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
 Bornier 2,5 mm²
 Raccordement à la terre
 Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 Contrôlable DALI
 Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande
 BEGA Thermal Switch®
 Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
 Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
 Poids: 2,5 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 μ s

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 31 luminaires

B 16 A : 50 luminaires

C 10 A : 52 luminaires

C 16 A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 23 W

Puissance raccordée du luminaire 26,5 W

Température de référence $t_a = 25$ °C

Température d'ambiance $t_{a \max} = 40$ °C

50 820.1 K3

Désignation du module 5x LED-1048/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 3450 lm

Flux lumineux du luminaire 2632 lm

Rendement lum. d'un luminaire 99,3 lm/W

50 820.1 K4

Désignation du module 5x LED-1048/940


Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 3500 lm

Flux lumineux du luminaire 2711 lm

Rendement lum. d'un luminaire 102,3 lm/W

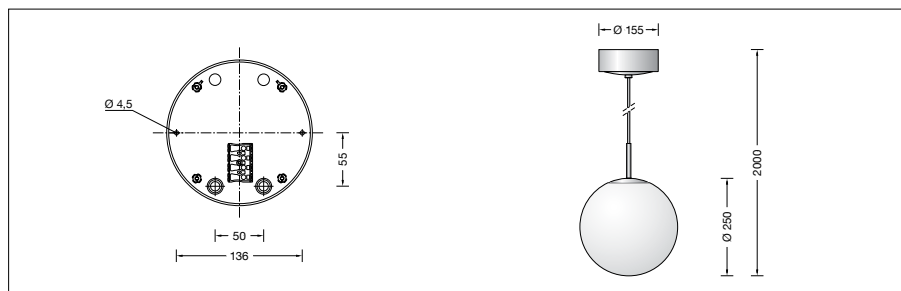

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25$ °C

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 150.000 h (L 80 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 40$ °C (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 110.000 h (L 80 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 820.1

Température de couleur 3000 K.

Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article + **K3**

4000 K – n° article + **K4**

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable
- Chrome
- Laiton

Indice **.1**

Indice **.2**

Indice **.3**

Indice **.4**

Si vous ajoutez la lettre **P** au n° d'article, nous vous faisons parvenir ces luminaires dans une matière synthétique résistant aux chocs.