

BEGA**50 820.1 P**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec boule synthétique blanche et avec armature métallique.

Description du produit

Armature et cache-piton métallique, finition Couleur blanc
 Boule synthétique blanche
 Contre-plaque avec 2 trous de fixation $\varnothing 4,5$ mm · Entraxe 136 mm
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche $3 \times 0,75$ avec 1 filin d'acier
 Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement à la terre
 Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 Contrôlable DALI
 Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande
 BEGA Thermal Switch®
 Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
 Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
 Poids: 1,5 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 μ s

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 31 luminaires

B 16 A : 50 luminaires

C 10 A : 52 luminaires

C 16 A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 23 W

Puissance raccordée du luminaire 26,5 W

Température de référence $t_a = 25$ °C

Température d'ambiance $t_{a \max} = 40$ °C

50 820.1 P K3

Désignation du module 5x LED-1048/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 3450 lm

Flux lumineux du luminaire 2868 lm

Rendement lum. d'un luminaire 108,2 lm/W

50 820.1 P K4

Désignation du module 5x LED-1048/940


Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 3500 lm

Flux lumineux du luminaire 2955 lm

Rendement lum. d'un luminaire 111,5 lm/W

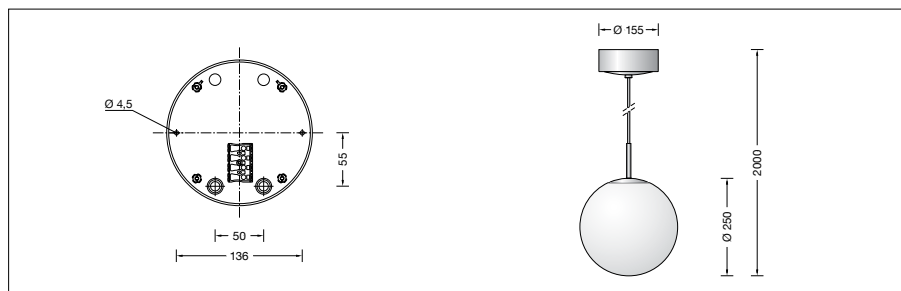

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25$ °C

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 150.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 40$ °C (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 110.000 h (L80 B50)

No de commande 50 820.1 P

Température de couleur 3000 K.

Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article + **K3**

4000 K – n° article + **K4**

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable
- Chrome
- Laiton

Indice **.1**Indice **.2**Indice **.3**Indice **.4**

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.