

**BEGA****50 823.3**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat. Avec armature métallique.

### Description du produit

Armature et cache-piton métallique, finition chrome

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat

Platine de montage avec 2 trous oblongs, largeur 5,5 mm · écart 125 mm

Suspension par câble noir 5 × 0,75 □

avec 1 fil d'acier

Longueur totale du luminaire

d'environ 2050 mm

Bornier 2,5 □

Raccordement à la terre

Bornier pour gestion numérique

Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

Contrôlable DALI

Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande

Classe de protection I

– Sigle de sécurité

**CE** – Sigle de conformité

Poids: 4,6 kg

### Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 31 luminaires

B 16 A : 50 luminaires

C 10 A : 52 luminaires

C 16 A : 85 luminaires

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lampe

Puissance raccordée du module 57,5 W

Puissance raccordée du luminaire 65 W

Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance  $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

### 50 823.3 K3

Désignation du module 5x LED-0978/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 8675 lm

Flux lumineux du luminaire 7154 lm

Rendement lum. d'un luminaire 110,1 lm/W

### 50 823.3 K4

Désignation du module 5x LED-0978/940


Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 8800 lm

Flux lumineux du luminaire 7257 lm

Rendement lum. d'un luminaire 111,6 lm/W

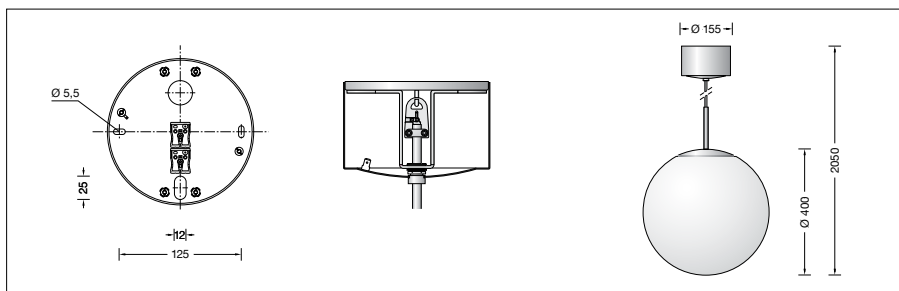

### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 120.000 h (L80 B50)

Température ambiante max.  $t_a = 45^\circ\text{C}$  (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 75.000 h (L80 B50)

### No de commande 50 823.3

Température de couleur 3000 K.

Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article + **K3**

4000 K – n° article + **K4**

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable
- Chrome
- Laiton

Indice **.1**

Indice **.2**

Indice **.3**

Indice **.4**

Si vous ajoutez la lettre **P** au n° d'article, nous vous faisons parvenir ces luminaires dans une matière synthétique résistant aux chocs.