BEGA

50 825.1 P

Suspension pour utilisation à l'intérieur

05

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension pour une utilisation intérieure. Pour un éclairage à diffusion libre et homogène avec boule synthétique blanche.
Avec armature métallique et tige.

Description du produit
Armature, tige de suspension et cache-piton métallique, finition Couleur blanc
Boule synthétique blanche
Contre-plaque avec 2 trous de fixation
ø 4,5 mm · Entraxe 136 mm
Tige de diamètre 13 mm
Longueur totale du luminaire
d'environ 1800 mm
Bornier 2,5□
Raccordement à la terre
Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton
220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
Contrôlable DALI
Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
Poids: 2,0 kg

Courant d'appel
Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module	23 W
Puissance raccordée du luminaire	26,5 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 40 °C

50 825.1 P K3

Désignation du module	5x LED-1048/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	3450 lm
Flux lumineux du luminaire	2868 lm
Rendement lum. d'un luminaire	108,2 lm / W

50 825.1 P K4

Désignation du module	5x LED-1048/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	3500 lm
Flux lumineux du luminaire	2955 lm
Rendement lum. d'un luminaire	111,5 lm / W

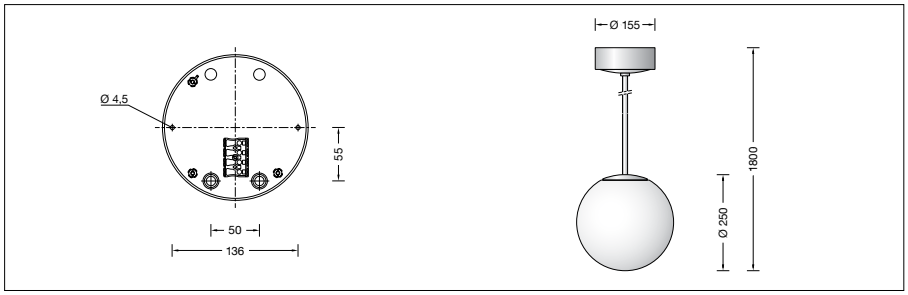

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 150.000 h (L 80 B 50)

Température ambiante max. t_a = 40 °C (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 110.000 h (L 80 B 50)

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 825.1 P
Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**

Finition au choix

• Blanc	Indice **.1**
• Acier inoxydable	Indice **.2**
• Chrome	Indice **.3**
• Laiton	Indice **.4**