

BEGA**50 893.6**

Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs, blanc translucide et armature en aluminium pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe. Pour l'installation dans les faux-plafonds d'épaisseur 9-25 mm, à l'intérieur.

Description du produit

Plafonnier à encastrer
»STUDIO LINE« sans boîtier d'alimentation
Boîtier du luminaire en aluminium
teinte intérieure cuivre mat
Vasque synthétique antichocs, blanche translucide, avec fermeture à baionnette
Réservation ø 380 mm
Profondeur d'encastrement requise 155 mm
Armature avec 3 ressorts de fixation et vis de guidage
Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour BEGA boîtier d'alimentation on/off ou DALI.
Classe de protection III
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité

Poids: 2,1 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée du module 27,6 W
Puissance raccordée du luminaire 31,5 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$

50 893.6 K3

Désignation du module LED-0832/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 4305 lm
Flux lumineux du luminaire 2359 lm
Rendement lum. du luminaire 74,9 lm/W


Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 30^\circ\text{C}$ (100 %)

Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

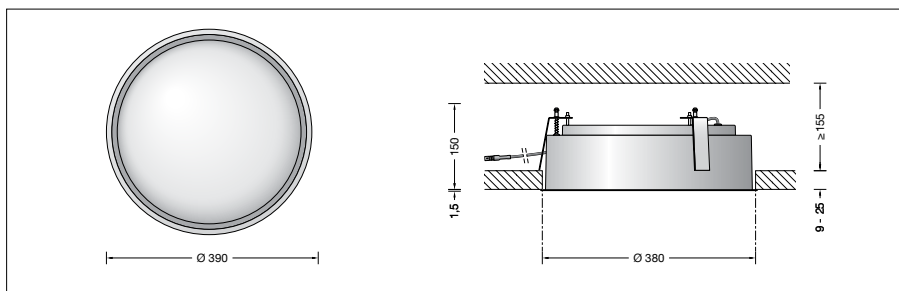

Accessoires

Blocs d'alimentation pour luminaires LED 220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier antitraction et le système de connecteur.

13 178 Bloc d'alimentation on/off**13 174** Bloc d'alimentation DALI

Les blocs d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire LED seulement.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

No de commande 50 893.6

Couleur intérieure au choix

- blanc
- aluminium mat
- laiton mat
- cuivre mat

Indice **.1**Indice **.2**Indice **.4**Indice **.6**

Diffusion lumineuse

