BEGA

50 894.4

Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Plafonnier à encastrer · luminaire d`intérieur avec vasque synthétique antichocs, blanc translucide et armature en aluminium pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe. Pour l'installation dans les faux-plafonds d'épaisseur 9-25 mm, à l'intérieur.

Description du produit
Plafonnier à encastrer
»STUDIO LINE« sans boîtier d'alimentation
Boîtier du luminaire en aluminium
teinte intérieure laiton mat
Vasque synthétique antichocs, blanche translucide, avec fermeture à baïonette
Réservation ø 450 mm
Profondeur d'encastrement requise 165 mm
Armature avec 3 ressorts de fixation et vis de guidage
2 câbles de raccordement avec décharge de traction et système de connecteurs pour BEGA bloc d'alimentation,
on/off ou DALI
Classe de protection III
05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 3,1 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée du module	42,6 W
Puissance raccordée du luminaire	47,6 W
Température de référence	t_a = 25 °C
Température d'ambiance	$t_{a\,max}$ = 45 °C

50 894.4 K3

Désignation du module	LED-0805/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	6135 lm
Flux lumineux du luminaire	3545 lm
Rendement lum. du luminaire	74,5 lm / W

Durée de vie · Température ambiante
Température de référence t_a = 25 °C
Module LED: 112.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. t_a = 45 °C (100 %)
Module LED: 35.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

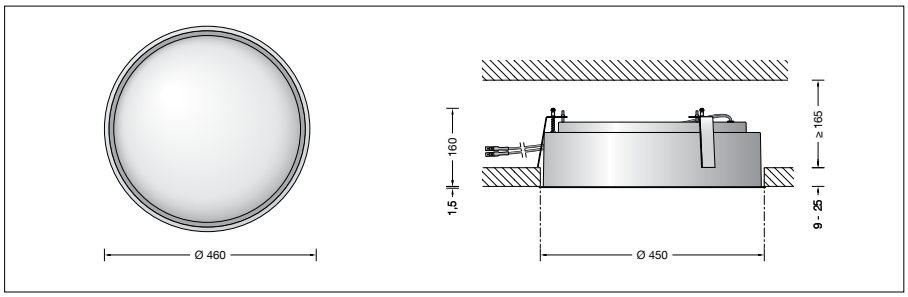

Accessoires
Blocs d'alimentation pour luminaires LED 220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier anti-traction et le système de connecteur.

13 179 Bloc d'alimentation on/off
13 175 Bloc d'alimentation DALI

Les blocs d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire LED seulement.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

No de commande 50 894.4
Couleur intérieure au choix

• blanc	Indice **.1**
• aluminium mat	Indice **.2**
• laiton mat	Indice **.4**
• cuivre mat	Indice **.6**

Diffusion lumineuse