

BEGA**50 917.4**

Lampe de table pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Lampe de table · luminaire d'intérieur à répartition lumineuse diffuse.
 Luminaire à positionner sur une base en bois pour diverses situations d'éclairage avec une lumière réglable.
 La base en bois est disponible en option en 3 versions du couleur, comme indiqué ci-dessous.

Description du produit

Lampe de table »STUDIO LINE«
 Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition Couleur blanc satiné, teinte intérieure laiton mat
 Anneau de finition · Finition chrome
 Verre de sécurité clair
 Lentille diffusante en silicone
 Réflecteur en aluminium pur anodisé
 Variateur sur cordon (variateur d'intensité) pour le réglage continu de la luminosité
 Câble de raccordement blanc · 2,5 m, et prise de courant de sécurité
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 196-250 V
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Poids: 1,8 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

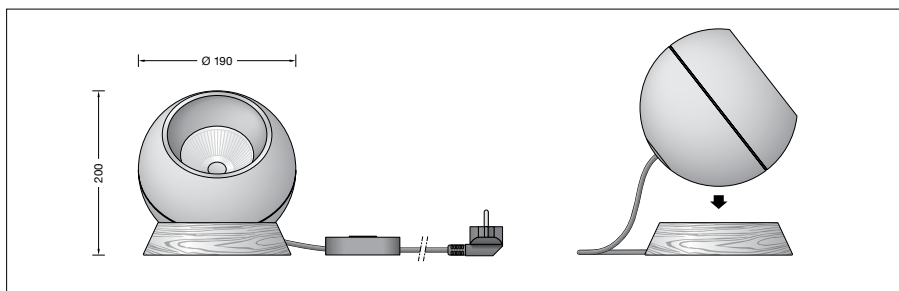
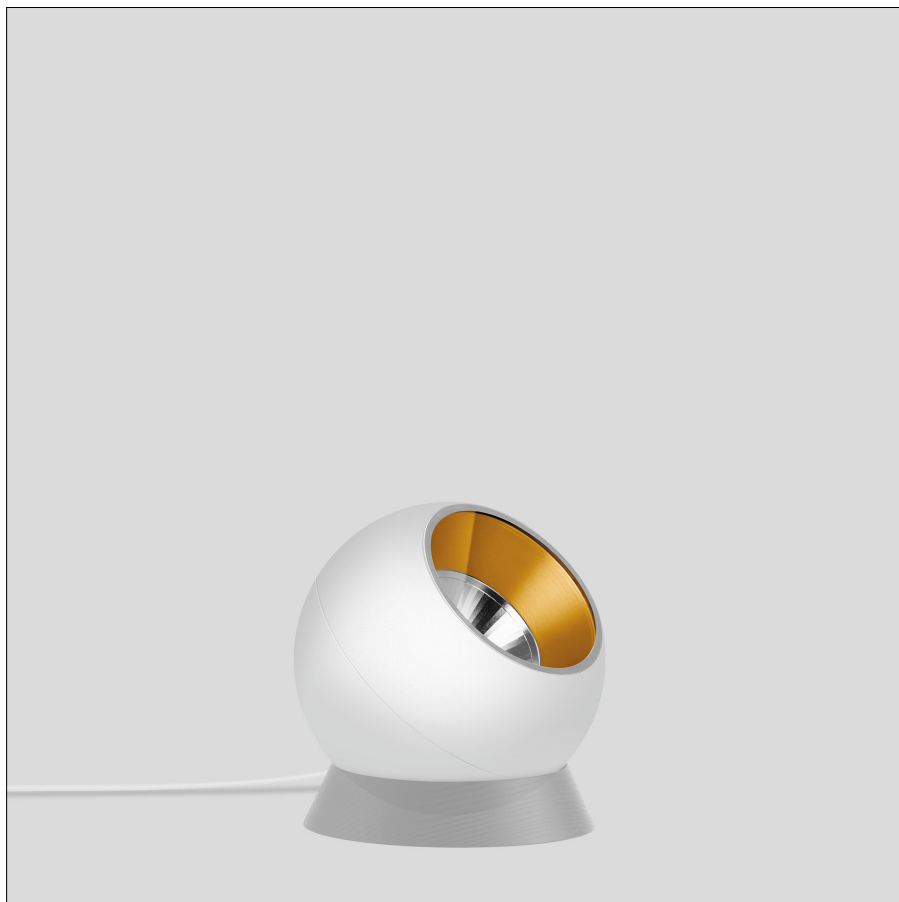
Courant d'appel : 5 A / 50 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 31 luminaires
 B16A : 50 luminaires
 C10A : 52 luminaires
 C16A : 85 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 11,5 W
 Puissance raccordée du luminaire 13,5 W
 Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Température d'ambiance $t_{a\text{max}} = 55^\circ\text{C}$

50 917.4 K3

Désignation du module LED-0978/930
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 1735 lm
 Flux lumineux du luminaire 1035 lm
 Rendement lum. d'un luminaire 76,7 lm/W

**Durée de vie · Température ambiante**

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 55^\circ\text{C}$ (100 %)
 Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
 Module LED: 140.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 917.4

Aux choix, couleur intérieur
 • aluminium mat référence .2
 • laiton mat référence .4
 • cuivre mat référence .6

Accessoire · Bases en bois

Pour ce luminaire, des bases en bois sont disponibles en 3 finitions aux choix.
 Ces bases en bois sont des accessoires à commander séparément.

Référence
 Chêne naturel 13 209
 Frêne noir 13 208
 Frêne blanc 13 277