

**BEGA****50 953.6**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

### Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«  
Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur noir satiné  
teinte intérieure cuivre mat  
Vasque synthétique antichocs, blanche translucide, avec fermeture à baïonnette  
Suspension par câble noir 2 x 0,75<sup>2</sup>  
Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm  
Classe de protection III   
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Poids: 1,3 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D  
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Accessoires

**Composants d'installation BEGA** avec bloc d'alimentation à LED.  
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 237** Cache-piton en saillie (Type A)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 265** Cache-piton en saillie (Type AS)  
Contrôlable via SMART/pour gradation  
220-240 V · 490 mA DC


Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

- 13 243** Cache-piton en saillie (Type B)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 249** Cache-piton encastré (Type C)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 271** Cache-piton encastré (Type CS)  
Contrôlable via SMART/pour gradation  
220-240 V · 500 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

- 13 219** Adaptateur de rail (Type D)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

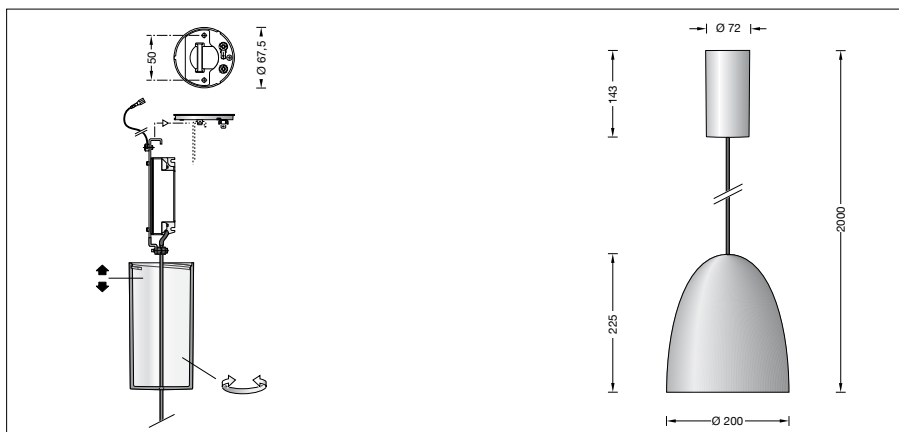

### Lampe

Puissance raccordée du module 12,3 W  
Puissance raccordée du luminaire 14,7 W  
Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
Température d'ambiance  $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

### 50 953.6 K3

Désignation du module LED-0838/930  
Température de couleur 3000 K  
Indice de rendu des couleurs CRI > 90  
Flux lumineux du module 1940 lm  
Flux lumineux du luminaire 873 lm  
Rendement lum. du luminaire 59,4 lm/W

### Durée de vie · Température ambiante

Température de référence  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
Module LED: 180.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max.  $t_a = 40^\circ\text{C}$  (100 %)  
Module LED: 145.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

### No de commande 50 953.6

Aux choix, couleur intérieur

- aluminium mat
- laiton mat
- cuivre mat

référence .2  
référence .4  
référence .6